


GCTEC®

卡套管接头和转换接头

TUBE FITTINGS AND ADAPTER FITTINGS

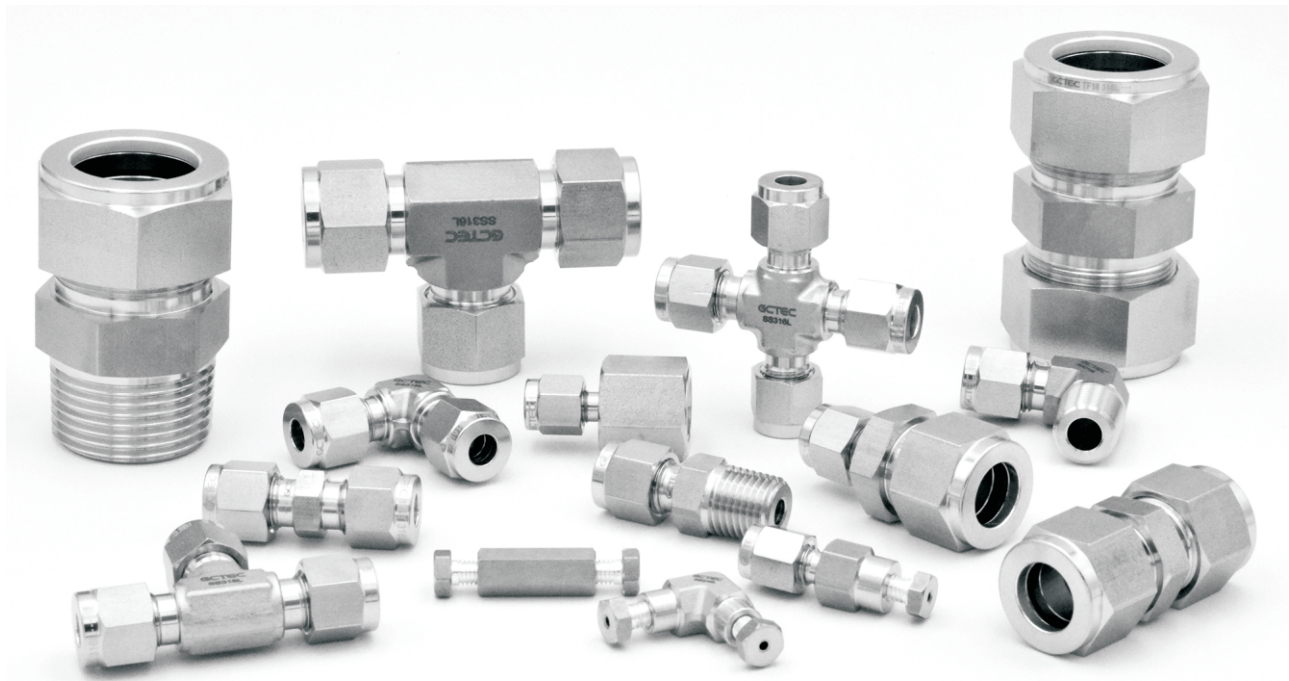


- 规格: 1/16 至 2 in 和 2 mm 至 50 mm.
- 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固。
- 提供各种材料和结构。

GCTEC®
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

卡套式管接头的组成

GCTEC® 卡套管接头由前卡套、后卡套、卡套螺母、接头本体四部分组成。

先进的设计, 严格的品质管控, 保证GCTEC卡套管接头在正确的安装情况下完全密封。

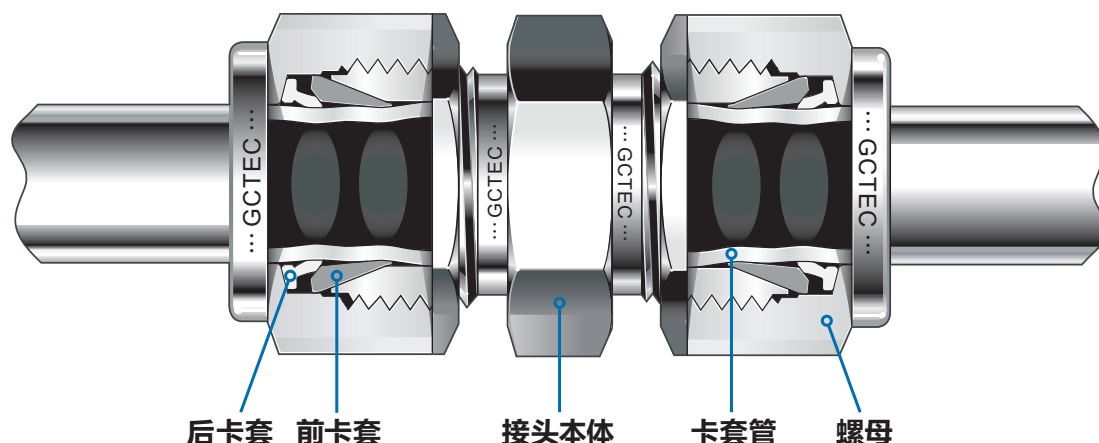

GCTEC® 卡套管接头的工作原理

在装配卡套管接头时(如上图所示), 前卡套被推入到接头本体和卡套管形成主密封, 而后卡套向内产生铰链作用以对卡套管形成强有力的抓紧。后卡套的几何形状有助于产生先进的工程铰链-夹箍作用, 这种作用可把轴向运动转化为卡套管的径向挤压作用, 操作时只需要很小的装配扭矩。

GCTEC® 卡套管接头的特点

- 活动负载和双卡套设计。
- 易于正确的安装。
- 安装时不会把扭矩传输到卡套管上。
- 能与完全替换国外进口的卡套接头, 且完全兼容。

双卡套的特点

双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开, 每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。

前卡套用于形成密封:

- 与接头本体之间的密封
- 卡套管外径的密封。

旋转螺母时, 后卡套将:

- 沿轴向推进前卡套
- 沿径向施加一个有效的卡套管抓紧。

压力额定值

GCTEC® 卡套管接头的末端达到了GCTEC®卡套管数据中列出的卡套管工作压力等级。为了安装安全的防漏系统, 仔细选择高质量的卡套管是关键。

螺纹端 (NPT 和 ISO7) 压力额定值的基础

对于既有卡套管接头又有管螺纹末端的情况, 其压力额定值由压力额定值较低的端接来决定。表格中列出了外螺纹和内螺纹的锥螺纹端压力。若要相同公称尺寸的外螺纹和内螺纹拥有相同的压力额定值, 内螺纹往往需要更厚的管壁, 可能会造成接头过大和过于笨重以至于无法使用。

NPT/ISO 尺寸	SS 316L		黄铜	
	外螺纹	内螺纹	外螺纹	内螺纹
inch	psi			
1/16	11000	6700	5500	3300
1/8	10000	6500	5000	3200
1/4	8000	6600	4000	3300
3/8	7800	5300	3900	2600
1/2	7700	4900	3800	2400
3/4	7300	4600	3600	2300
1	5300	4400	2600	2200
1 1/4	6000	5000	3000	2500
1 1/2	5000	4600	2500	2300
2	3900	3900	1900	1900

卡套管的选择

当与正确选择的 GCTEC® 卡套管接头结合使用时, 正确选择处理和安装卡套管对获得可靠的管道系统至关重要。

当订购要与 GCTEC® 卡套管接头一起使用的管子时, 应考虑以下变量:

- 表面光洁度
- 材料
- 硬度
- 壁厚。

关于卡套管选择的更详细信息请参阅GCTEC®卡套管数据。

卡套管的选择

不锈钢英制卡套管																
卡套管外径	卡套管壁厚 in															
inch	0.010	0.012	0.014	0.016	0.020	0.028	0.035	0.049	0.065	0.083	0.095	0.109	0.120	0.134	0.156	0.188
1/16	5600	6860	8150	9480	11890											
1/8						8550	10730									
3/16						5500	7100	10150								
1/4						4100	5200	7600	10150							
5/16							4100	5900	7975							
3/8							3350	4850	6525							
1/2							2650	3750	5150	6525						
5/8								2950	4050	5250	5945					
3/4								2450	3350	4250	4950	5655				
7/8								2050	2850	3650	4250	4843				
1									2100	2700	3200	3700	3987			
1 1/4										2400	2800	3300	3600	4100	4785	
1 1/2											2300	2700	3000	3400	4000	4785
2												2000	2200	2500	2900	3600

订购信息:

符合ASTM A213或A269标准或者等价标准的高质量完全退火(304、316型)冷轧或焊接及拉拔工艺的不锈钢卡套管。卡套管硬度不超过90HRB或200HV。卡套管表面应无划痕、麻点、凹坑、适合弯曲和扩口。对于外径1/16in的卡套管，外径公差不得超过±0.003in。

对于焊接卡套管：

对于焊接和拉伸卡套管、必须加上额定值降低系数以达到焊接完整性:

对于双面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.85;

对于单面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.8.

订购信息:

符合ASTM A213或A269标准或者等价标准的高质量完全退火(304、316型)冷轧或焊接及拉拔工艺的不锈钢卡套管。卡套管硬度不超过90HRB或200 HV. 卡套管表面应无划痕、麻点、凹坑、适合弯曲和扩口。对于外径1/16in的卡套管, 外径公差不得超过±0.003in.

对于焊接卡套管:

对于焊接和拉伸卡套管、必须加上额定值降低系数以达到焊接完整性:

对于双面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.85;

对于单面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.8.

不锈钢公制卡套管															
卡套管外径	卡套管壁厚 mm														
mm	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
3	670														
6	310	420	540	710											
8		310	390	520											
10		240	300	400	510										
12		200	250	330	410	470									
14		160	200	270	340	380	430								
15		150	190	250	310	360	400								
16			170	230	290	330	370	400							
18			150	200	260	290	320	370							
20			140	180	230	260	290	330	380						
22			120	160	200	230	260	300	340						
25					180	200	230	260	290	320					
38							140	160	190	200	240	270	310		
50										150	180	210	240	270	

订购信息:

符合ASTM A213或A269标准或者等价标准的高质量完全退火(304、316型)冷轧或焊接及拉拔工艺的不锈钢卡套管。卡套管硬度不超过90HRB或200 HV. 卡套管表面应无划痕、麻点、凹坑、适合弯曲和扩口。对于外径1/16in的卡套管, 外径公差不得超过±0.003in.

对于焊接卡套管:

对于焊接和拉伸卡套管、必须加上额定值降低系数以达到焊接完整性:

对于双面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.85;

对于单面焊接的卡套管、应将工作压力乘以0.8.

注:某些奥氏体不锈钢卡套管具有两倍于外径公差的可允许椭圆公差,可能不适合GCTEC®的精密卡套管接头。

安装说明

1 in./25 mm 及更小的 GCTEC® 卡套管接头只需要用手动工具便可以进行快速、轻松和可靠的安装。

1 in./25 mm 以上的 GCTEC® 卡套管接头需要使用液压预装装置把卡套安装到卡套管上。


安全防范措施

不要通过松开接头螺母或接头堵塞来排放系统。
不要在系统存在压力时安装或紧固接头。
在紧固螺母之前确保卡套管紧靠卡套管接头本体的肩部。
首次安装时,使用正确的间隙检测规来确保充分紧固。
始终在锥形管螺纹上使用正确的螺纹密封剂。
不要混用不同材质或由不同制造商生产的接头部件:卡套管、卡套、螺母和接头本体。
切勿旋转接头本体。而应固定接头本体并旋转螺母。
避免对未使用过的接头进行不必要的拆卸。
仅在内螺纹 GCTEC® 端接中使用长变径接头。

卡套管考虑因素


金属卡套管的材料应比接头的材料软。例如,不锈钢卡套管不得与黄铜接头一起使用。
当卡套管和接头是用同一种材料制成时,卡套管必须完全退火。
极软的或易弯曲的塑料卡套管必须始终使用插件。
可根据建议的最小或最大的壁厚限度经常检查壁厚的极限。表面光洁度对于正确的密封非常重要。存在任何类型的凹陷、刮痕、凸起部分或其它表面缺陷的卡套管将难以密封,尤其是在气体装置中。
切勿把椭圆形且难以穿过接头螺母、卡套和本体部分的卡套管强行插入接头内。
关于卡套管选择的更详细信息请参阅 GCTEC® 卡套管数据。

1 in./25 mm 及以下的 GCTEC® 卡套管接头




把卡套管完全插入接头内并顶住肩部:
用手指将螺母拧紧。

高压应用和高安全系数系统: 进一步拧紧螺母,使卡套管无法用手转动或无法沿轴向在接头内移动。



在 6 点钟的位置给螺母作标记。



牢牢固定接头本体,将螺母紧固一又四分之一圈以停在 9 点钟的位置。

对于 1/16、1/8 和 3/16 in.: 2、3 和 4 mm 的卡套管接头,仅将螺母紧固四分之三圈使其停在 3 点钟的位置。


超过 1 in./25 mm 的 GCTEC® 卡套管接头

1. 使用液压预装装置把卡套预装在卡套管上。
2. 在本体螺纹和后卡套的后表面上涂少量的润滑剂。
3. 将带有预装卡套的卡套管插入接头内,直到前卡套顶在接头本体上;用手拧紧螺母。
4. 在 6 点钟的位置给螺母作标记。
5. 牢牢固定接头本体,将螺母紧固二分之一圈以使其停在 12 点钟的位置。

复装 - 所有尺寸


您可以多次反复拆卸和复装 GCTEC® 卡套管接头。

必须先卸除系统压力后再拆卸接头。




拆卸之前,沿螺母背面在卡套管上作标记;在螺母和接头本体的平面上画一条线。

这些标记用于保证复装时把螺母转到先前紧固的位置。




将带有预装卡套的卡套管插入接头内直到前卡套顶在接头本体上。



牢牢固定接头本体,使用扳手把螺母转到卡套管及本体平面上的标记指示的先前紧固位置。这时,您会感觉到阻力明显增大。轻轻拧紧螺母。

产品目录

卡套直通接头 U 系列  7	卡套内螺纹接头 NPT FC 系列  19	卡套管承插焊弯头 TSWE 系列  30
卡套变径接头 RU 系列  8	卡套内螺纹接头 ISO/BSP 锥形螺纹 (RT) FC 系列  19	变径弯头 RE 系列  30
卡套穿板接头 BU 系列  9	卡套内螺纹穿板接头 NPT BFC 系列  21	卡套内螺纹弯头 NPT FE 系列  31
卡套穿板变径接头 BRU 系列  9	变径接头 R 系列  22	卡套三通接头 UT 系列  32
卡套外螺纹接头 NPT MC 系列  10	孔口接头 PC 系列  24	卡套三通变径接头 RUT 系列  33
卡套外螺纹接头 ISO/BSP 锥形螺纹 (RT) MC 系列  12	孔口变径接头 RPC 系列  24	卡套外螺纹三通 支管、NPT MBT 系列  34
卡套外螺纹接头 ISO/BSP 平形螺纹 (RS) MC 系列  14	管帽 C 系列  25	卡套外螺纹三通 直通、NPT MRT 系列  35
卡套外螺纹接头 ISO/BSP 平形螺纹 (RP) MC 系列  15	堵塞 P 系列  25	卡套内螺纹三通 支管、NPT FBT 系列  36
卡套外螺纹接头 SAE/MS 直螺纹 (ST) MC 系列  16	卡套弯头 UE 系列  26	卡套内螺纹三通 直通、NPT FRT 系列  37
卡套外螺纹接头 O型圈密封 SAE/MS 直螺纹 MC 系列  17	卡套外螺纹弯头 NPT ME 系列  27	卡套四通接头 UC 系列  38
卡套外螺纹穿板接头 NPT BMC 系列  17	卡套外螺纹弯头 ISO/BSP 锥形螺纹 (RT) ME 系列  29	卡套管外螺纹转换接头 NPT MA 系列  39
卡套公称管对焊接头 MPWC 系列  18	卡套公称管对焊弯头 MPWE 系列  30	卡套管外螺纹转换接头 ISO/BSP 锥形螺纹 (RT) MA 系列  40

卡套管外螺纹转换接头 ISO/BSP 平形螺纹 (RS) MA 系列 41		螺钉 MN 系列 43		色谱分析直通接头 UCG 系列 44	
卡套管内螺纹转换接头 NPT FA 系列 42		前卡套 BF 系列 43		色谱分析变径接头 RUCG 系列 44	
螺母 N 系列 43		后卡套 BF 系列 43		色谱分析三通接头 UTCG 系列 44	

订购指南

型 号: SS - MC - T4-N4



材料	型号	连接端口形式			
SS-316L HC-合金 C-276 C20-合金 20 M-合金 400 INC-合金 600 625-合金 625 825-合金 825 TI-钛 B-黄铜 NY-尼龙 T-PTFE	U 卡套直通接头 RU 卡套变径接头 BU 卡套穿板接头 BRU 卡套穿板变径接头 MC 卡套外螺纹接头 BMC 卡套外螺纹穿板接头 MPWC 卡套公称管对接接头 FC 卡套内螺纹接头 BFC 卡套内螺纹穿板接头 R 变径接头 PC 孔口接头 RPC 孔口变径接头 C 管帽 P 堵头 UE 卡套弯头 ME 卡套外螺纹弯头 MPWE 卡套公称管对接弯头 TSWE 卡套管承插焊弯头 FR 变径弯头 FE 卡套内螺纹弯头 UT 卡套三通接头 RUT 卡套三通变径接头 MBT 卡套外螺纹三通-支管 MRT 卡套外螺纹三通-直通 FBT 卡套内螺纹三通-支管 FRT 卡套内螺纹三通-直通 UC 卡套四通接头 MA 卡套管外螺纹转换接头 FA 卡套管内螺纹转换接头 N 螺母 MN 螺钉 FF 前卡套 BF 后卡套 UCG 色谱分析直通接头 RUCG 色谱分析变径接头 UTCG 色谱分析三通接头	形式	尺寸		
		T 卡套接头	1	1/16"	
		N NPT 外螺纹	2	1/8"	
		FN NPT 内螺纹	3	3/16"	
		OD 管外径	4	1/4"	
		R 锥形外螺纹	5	5/16"	
		ISO/BSP (RT)	6	3/8"	
		RS 平形外螺纹	8	1/2"	
		ISO/BSP (RS)	10	5/8"	
		RP 平形外螺纹	12	3/4"	
		ISO/BSP (RP)	14	7/8"	
		ST 直螺纹	16	1"	
		SAE/MS (ST)	20	1 1/4"	
		OR 直螺纹	24	1 1/2"	
		O型圈密封SAE/MS	32	2"	
		FR 锥形内螺纹	2 M	2 mm	
		ISO/BSP (RT)	3 M	3 mm	
			6 M	6 mm	
			8 M	8 mm	
			10 M	10 mm	
			12 M	12 mm	
			16 M	16 mm	
			18 M	18 mm	
			22 M	22 mm	
			25 M	25 mm	
			38 M	38 mm	
			50 M	50 mm	

订购型号和尺寸

- 参见上文的订购指南。
- 某些材料和结构可能有最低起订量的限制。
- 尺寸仅供参考并且随时可能改变。
- 所示尺寸为螺母用手拧紧时的尺寸。

UNION

U 系列卡套直通接头



管与管连接(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-U-T1	1/16	1.58	.05	1.27	5/16	.69	17.52	.99	25.14	.34	8.6
SS-U-T2	1/8	3.17	.09	2.28	7/16	.88	22.35	1.40	35.56	.50	12.7
SS-U-T3	3/16	4.76	.12	3.04	7/16	.95	24.13	1.47	37.33	.54	13.7
SS-U-T4	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	1.03	26.16	1.61	40.89	.60	15.2
SS-U-T5	5/16	7.93	.25	6.35	9/16	1.11	28.19	1.69	42.92	.64	16.2
SS-U-T6	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	1.19	30.22	1.77	44.95	.66	16.8
SS-U-T8	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	1.22	30.98	2.02	51.30	.90	22.9
SS-U-T10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	1.25	31.75	2.05	52.07	.96	24.4
SS-U-T12	3/4	19.05	.62	15.75	1 1/16	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4
SS-U-T14	7/8	22.22	.72	18.28	1 3/16	1.37	34.80	2.17	55.11	1.02	25.9
SS-U-T16	1	25.40	.88	22.35	1 3/8	1.59	40.38	2.55	64.77	1.23	31.2
SS-U-T20	1 1/4	31.75	1.09	27.70	1 3/4	1.89	48.00	3.63	92.20	1.62	41.2
SS-U-T24	1 1/2	38.10	1.34	34.00	2 1/8	2.11	53.60	4.25	107.95	1.97	50.0
SS-U-T32	2	50.80	1.81	45.97	2 3/4	2.94	74.67	5.88	149.35	2.66	67.6

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	A	D
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-U-T2M	2	1.7	12	22.4	35.6	12.9
SS-U-T3M	3	2.4	12	22.1	35.3	12.9
SS-U-T4M	4	2.4	12	24.1	37.3	13.7
SS-U-T6M	6	4.8	14	26.2	41.0	15.3
SS-U-T8M	8	6.4	15	28.2	43.2	16.2
SS-U-T10M	10	7.9	18	31.0	46.2	17.2
SS-U-T12M	12	9.5	22	31.0	51.2	22.8
SS-U-T14M	14	11.1	24	31.8	52.0	24.4
SS-U-T15M	15	11.9	24	31.8	52.0	24.4
SS-U-T16M	16	12.7	24	31.8	52.0	24.4
SS-U-T18M	18	15.1	27	33.3	53.5	24.4
SS-U-T20M	20	15.9	30	34.8	55.0	26.0
SS-U-T22M	22	18.3	30	34.8	55.0	26.0
SS-U-T25M	25	21.8	35	40.4	65.0	31.3
SS-U-T38M	38	33.7	55	58.4	114.0	49.4
SS-U-T50M	50	45.2	70	71.7	146.0	65.0

REDUCING UNION

RU 系列卡套变径接头

**管与管连接(英制)**



基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F 六角尺寸	I		A		D		Dx	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-RU-T2-T1	1/8	3.17	1/16	1.58	.05	1.27	7/16	.81	20.57	1.22	30.98	.50	12.7	.34	8.6
SS-RU-T3-T1	3/16	4.76	1/16	1.58	.05	1.27	7/16	.86	21.84	1.27	32.26	.54	13.7	.34	8.6
SS-RU-T3-T2	3/16	4.76	1/8	3.17	.09	2.28	7/16	.92	23.36	1.44	36.57	.54	13.7	.50	12.7
SS-RU-T4-T1	1/4	6.35	1/16	1.58	.05	1.27	1/2	.91	23.11	1.35	34.29	.60	15.2	.34	8.6
SS-RU-T4-T2	1/4	6.35	1/8	3.17	.09	2.28	1/2	.97	24.63	1.52	38.60	.60	15.2	.50	12.7
SS-RU-T4-T3	1/4	6.35	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	1.00	25.40	1.55	37.37	.60	15.2	.54	13.7
SS-RU-T5-T2	5/16	7.93	1/8	3.17	.09	2.28	9/16	1.01	25.65	1.56	39.62	.64	16.2	.50	12.7
SS-RU-T5-T4	5/16	7.93	1/4	6.35	.19	4.82	9/16	1.08	27.43	1.66	42.16	.64	16.2	.60	15.2
SS-RU-T6-T1	3/8	9.52	1/16	1.58	.05	1.27	5/8	1.00	25.40	1.44	36.58	.66	16.8	.34	8.6
SS-RU-T6-T2	3/8	9.52	1/8	3.17	.09	2.28	5/8	1.06	26.92	1.61	40.89	.66	16.8	.50	12.7
SS-RU-T6-T4	3/8	9.52	1/4	6.35	.19	4.82	5/8	1.12	28.44	1.70	43.18	.66	16.8	.60	15.2
SS-RU-T6-T5	3/8	9.52	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	1.16	29.46	1.74	44.19	.66	16.8	.64	16.2
SS-RU-T8-T2	1/2	12.70	1/8	3.17	.09	2.28	13/16	1.12	28.44	1.78	45.21	.90	22.9	.50	12.7
SS-RU-T8-T4	1/2	12.70	1/4	6.35	.19	4.82	13/16	1.16	29.46	1.85	46.99	.90	22.9	.60	15.2
SS-RU-T8-T6	1/2	12.70	3/8	9.52	.28	7.11	13/16	1.22	30.98	1.91	48.51	.90	22.9	.66	16.8
SS-RU-T10-T6	5/8	15.87	3/8	9.52	.28	7.11	15/16	1.25	31.75	1.94	49.27	.96	24.4	.66	16.8
SS-RU-T10-T8	5/8	15.87	1/2	12.70	.41	10.41	15/16	1.25	31.75	2.05	52.07	.96	24.4	.90	22.9
SS-RU-T12-T4	3/4	19.05	1/4	6.35	.19	4.82	11/16	1.25	31.75	1.94	49.28	.96	24.4	.60	15.2
SS-RU-T12-T6	3/4	19.05	3/8	9.52	.28	7.11	11/16	1.31	33.27	2.00	50.80	.96	24.4	.66	16.8
SS-RU-T12-T8	3/4	19.05	1/2	12.70	.41	10.41	11/16	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4	.90	22.9
SS-RU-T12-T10	3/4	19.05	5/8	15.87	.50	12.70	11/16	1.31	33.27	2.11	53.59	.96	24.4	.96	24.4
SS-RU-T16-T8	1	25.4	1/2	12.70	.41	10.41	13/8	1.50	38.10	2.38	60.45	1.23	31.2	.90	22.9
SS-RU-T16-T12	1	25.4	3/4	19.05	.62	15.75	13/8	1.50	38.10	2.38	60.45	1.23	31.2	.96	24.4

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	A	D	Dx
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-RU-T3M-T2M	3	2	1.7	12	22.1	35.3	12.9	12.9
SS-RU-T6M-T2M	6	2	1.7	14	24.6	38.6	15.3	12.9
SS-RU-T6M-T3M	6	3	2.4	14	24.6	38.6	15.3	12.9
SS-RU-T6M-T4M	6	4	2.4	14	25.4	39.4	15.3	13.7
SS-RU-T8M-T6M	8	6	4.8	15	27.4	42.3	16.2	15.3
SS-RU-T10M-T6M	10	6	4.8	18	29.5	44.5	17.2	15.3
SS-RU-T10M-T8M	10	8	6.4	18	30.0	45.1	17.2	16.2
SS-RU-T12M-T6M	12	6	4.8	22	29.5	47.0	22.8	15.3
SS-RU-T12M-T8M	12	8	6.4	22	30.2	47.8	22.8	16.2
SS-RU-T12M-T10M	12	10	7.9	22	31.0	48.7	22.8	17.2
SS-RU-T16M-T10M	16	10	7.9	24	31.8	49.5	24.4	17.2
SS-RU-T16M-T12M	16	12	9.5	24	31.8	52.0	24.4	22.8
SS-RU-T18M-T12M	18	12	9.5	27	33.3	53.5	24.4	22.8
SS-RU-T25M-T18M	25	18	15.1	35	38.6	61.0	31.3	24.4
SS-RU-T25M-T20M	25	20	15.9	35	39.9	62.3	31.3	26.0

BULKHEAD UNION

BU系列卡套穿板接头

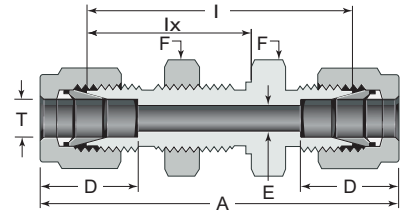

管与管连接(英制)



基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F 六角尺寸	I		Ix		A		Ax		D		面板开孔 尺寸		最大面板 厚度	
	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-BU-T1	1/16	1.58	.05	1.27	5/16	.94	23.88	.53	13.46	1.24	31.5	.68	17.3	.34	8.6	13/64	5.16	.12	3.05
SS-BU-T2	1/8	3.17	.09	2.28	1/2	1.50	38.10	.97	24.63	2.02	51.30	1.23	31.24	.50	12.7	21/64	8.33	.50	12.70
SS-BU-T3	3/16	4.76	.12	3.04	9/16	1.59	40.38	1.00	25.40	2.11	53.59	1.26	32.00	.54	13.7	25/64	9.92	.50	12.70
SS-BU-T4	1/4	6.35	.19	4.82	5/8	1.69	42.92	1.03	26.16	2.27	57.65	1.32	33.52	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-BU-T5	5/16	7.93	.25	6.35	11/16	1.81	45.97	1.12	28.44	2.39	60.70	1.41	35.81	.64	16.2	33/64	13.09	.44	11.17
SS-BU-T6	3/8	9.52	.28	7.11	3/4	1.87	47.5	1.16	29.46	2.45	62.2	1.45	36.83	.66	16.8	37/64	14.68	.44	11.17
SS-BU-T8	1/2	12.70	.41	10.41	15/16	2.00	50.80	1.25	31.75	2.80	71.12	1.65	41.91	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70
SS-BU-T10	5/8	15.87	.50	12.70	1 1/16	2.06	52.32	1.28	32.51	2.86	72.64	1.68	42.67	.96	24.4	57/64	22.62	.50	12.70
SS-BU-T12	3/4	19.05	.62	15.75	1 3/16	2.31	58.67	1.47	37.33	3.11	78.99	1.87	47.49	.96	24.4	1 1/64	25.79	.66	16.76
SS-BU-T16	1	25.40	.88	22.35	1 5/8	2.81	71.37	1.78	45.21	3.77	95.76	2.26	57.40	1.23	31.2	1 21/64	33.73	.75	19.05

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	lx	A	Ax	D	面板开孔 尺寸	最大面板 厚度
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-BU-T3M	3	2.4	14	38.1	24.6	51.3	31.2	12.9	8.30	12.7
SS-BU-T4M	4	2.4	14	40.4	25.4	53.6	32.0	13.7	9.90	12.7
SS-BU-T6M	6	4.8	16	42.9	26.2	57.7	33.6	15.3	11.50	10.2
SS-BU-T8M	8	6.4	18	46.0	28.6	61.0	36.1	16.2	13.10	11.2
SS-BU-T10M	10	7.9	22	48.5	29.4	63.7	37.0	17.2	16.25	11.2
SS-BU-T12M	12	9.5	24	50.8	31.8	71.0	41.9	22.8	19.50	12.7

BULKHEAD REDUCING UNION

BRU 系列卡套穿板变径接头

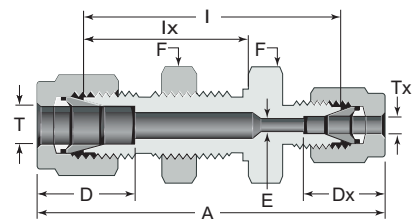

管与管连接(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F 六角尺寸		I		Ix		A		Ax		D		Dx		面板开孔 尺寸		最大面板 厚度	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-BRU-T4-T2	1/4	6.35	1/8	3.17	.09	2.28	5/8	1.62	41.15	1.03	26.16	2.17	55.12	1.32	33.53	.60	15.2	.50	12.7	29/64	11.50	.40	10.16	
SS-BRU-T6-T4	3/8	9.52	1/4	6.35	.19	4.82	3/4	1.81	45.97	1.16	29.46	2.39	60.71	1.45	36.83	.66	16.8	.60	15.2	37/64	14.68	.44	11.17	
SS-BRU-T8-T4	1/2	12.70	1/4	6.35	.19	4.82	15/16	1.94	49.28	1.25	31.75	2.63	66.80	1.65	41.91	.90	22.9	.60	15.2	49/64	19.44	.50	12.70	

管与管连接(公制转英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	lx	A	Ax	D	Dx	面板开孔 尺寸	最大面板 厚度
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-BRU-T6M-T2	6	1/8	2.4	16	41.1	26.2	55.1	33.6	15.3	12.7	11.5	10.2
SS-BRU-T6M-T4	6	1/4	4.8	16	42.9	26.2	57.7	33.6	15.3	15.2	11.5	10.2

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
NPT



卡套管(英制)与NPT内螺纹连接



基本 订购型号	T 卡套管尺寸		NPT 尺寸	E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T1-N1	1/16	1.58	1/16	.05	1.27	5/16	.79	20.10	.94	23.88	.34	8.6
SS-MC-T1-N2	1/16	1.58	1/8	.05	1.27	7/16	.88	22.35	1.03	26.10	.34	8.6
SS-MC-T1-N4	1/16	1.58	1/4	.05	1.27	9/16	1.07	27.17	1.22	30.98	.34	8.6
SS-MC-T2-N1	1/8	3.17	1/16	.09	2.28	7/16	.91	23.11	1.17	29.71	.50	12.7
SS-MC-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	.94	23.90	1.20	30.48	.50	12.7
SS-MC-T2-N4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	9/16	1.14	28.95	1.40	35.56	.50	12.7
SS-MC-T2-N6	1/8	3.17	3/8	.09	2.28	11/16	1.15	29.21	1.41	35.81	.50	12.7
SS-MC-T2-N8	1/8	3.17	1/2	.09	2.28	7/8	1.40	35.56	1.66	42.16	.50	12.7
SS-MC-T3-N2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	7/16	.97	24.63	1.23	31.24	.54	13.7
SS-MC-T3-N4	3/16	4.76	1/4	.12	3.04	9/16	1.17	29.72	1.43	36.32	.54	13.7
SS-MC-T4-N1	1/4	6.35	1/16	.12	3.04	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60	15.2
SS-MC-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60	15.2
SS-MC-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	9/16	1.20	30.50	1.49	37.85	.60	15.2
SS-MC-T4-N6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	11/16	1.22	30.98	1.51	38.35	.60	15.2
SS-MC-T4-N8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	7/8	1.47	37.34	1.76	44.70	.60	15.2
SS-MC-T4-N12	1/4	6.35	3/4	.19	4.82	1 1/16	1.53	38.86	1.82	46.22	.60	15.2
SS-MC-T5-N2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	1.34	34.03	.64	16.2
SS-MC-T5-N4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	1.52	38.60	.64	16.2
SS-MC-T5-N6	5/16	7.93	3/8	.25	6.35	11/16	1.25	31.75	1.54	39.11	.64	16.2
SS-MC-T6-N2	3/8	9.52	1/8	.19	4.82	5/8	1.10	27.90	1.39	35.30	.66	16.8
SS-MC-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.8
SS-MC-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.8
SS-MC-T6-N8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	7/8	1.53	38.90	1.82	46.23	.66	16.8
SS-MC-T6-N12	3/8	9.52	3/4	.28	7.11	1 1/16	1.59	40.38	1.88	47.75	.66	16.8
SS-MC-T6-N16	3/8	9.52	1	.28	7.11	1 3/8	1.85	46.99	2.14	54.35	.66	16.8
SS-MC-T8-N2	1/2	12.70	1/8	.19	4.82	13/16	1.13	28.70	1.53	38.86	.90	22.9
SS-MC-T8-N4	1/2	12.70	1/4	.28	7.11	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.9
SS-MC-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.38	9.65	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.9
SS-MC-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	7/8	1.53	38.90	1.93	49.02	.90	22.9
SS-MC-T8-N12	1/2	12.70	3/4	.41	10.41	1 1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.90	22.9
SS-MC-T8-N16	1/2	12.70	1	.41	10.41	1 3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.90	22.9
SS-MC-T12-N6	3/4	19.05	3/8	.38	9.50	1 1/16	1.38	35.05	1.78	45.21	.96	24.4
SS-MC-T12-N8	3/4	19.05	1/2	.47	11.90	1 1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.4
SS-MC-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1 1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.4
SS-MC-T12-N16	3/4	19.05	1	.62	15.75	1 3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.96	24.4
SS-MC-T14-N8	7/8	22.22	1/2	.47	11.90	1 3/16	1.59	40.38	1.99	50.54	1.02	25.9
SS-MC-T14-N12	7/8	22.22	3/4	.62	15.75	1 3/16	1.59	40.38	1.99	50.54	1.02	25.9
SS-MC-T14-N16	7/8	22.22	1	.72	18.28	1 3/8	1.85	46.99	2.25	57.15	1.02	25.9
SS-MC-T16-N8	1	25.40	1/2	.47	11.90	1 3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23	31.2
SS-MC-T16-N12	1	25.40	3/4	.62	15.75	1 3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23	31.2
SS-MC-T16-N16	1	25.40	1	.88	22.35	1 3/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.2

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考,并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头

NPT




卡套管(公制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸	NPT 尺寸	E	F 六角尺寸	I	A	D
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MC-T2M-N2	2	1/8	1.7	12	23.9	30.5	12.9
SS-MC-T3M-N2	3	1/8	2.4	12	23.9	30.5	12.9
SS-MC-T3M-N4	3	1/4	2.4	14	29.0	35.6	12.9
SS-MC-T4M-N2	4	1/8	2.4	12	24.6	31.2	13.7
SS-MC-T4M-N4	4	1/4	2.4	14	29.7	36.3	13.7
SS-MC-T6M-N2	6	1/8	4.8	14	25.4	32.8	15.3
SS-MC-T6M-N4	6	1/4	4.8	14	30.5	37.9	15.3
SS-MC-T6M-N6	6	3/8	4.8	18	31.0	38.4	15.3
SS-MC-T6M-N8	6	1/2	4.8	22	37.3	44.7	15.3
SS-MC-T8M-N2	8	1/8	4.8	15	26.7	34.2	16.2
SS-MC-T8M-N4	8	1/4	6.4	15	31.2	38.7	16.2
SS-MC-T8M-N6	8	3/8	6.4	18	31.8	39.3	16.2
SS-MC-T8M-N8	8	1/2	6.4	22	38.1	45.6	16.2
SS-MC-T10M-N2	10	1/8	4.8	18	28.7	36.3	17.2
SS-MC-T10M-N4	10	1/4	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-MC-T10M-N6	10	3/8	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-MC-T10M-N8	10	1/2	7.9	22	38.9	46.5	17.2
SS-MC-T10M-N12	10	3/4	7.9	27	40.4	48.0	17.2
SS-MC-T12M-N2	12	1/8	4.8	22	28.7	38.8	22.8
SS-MC-T12M-N4	12	1/4	7.1	22	33.3	43.4	22.8
SS-MC-T12M-N6	12	3/8	9.5	22	33.3	43.4	22.8
SS-MC-T12M-N8	12	1/2	9.5	22	38.9	49.0	22.8
SS-MC-T12M-N12	12	3/4	9.5	27	40.4	50.5	22.8
SS-MC-T14M-N4	14	1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T14M-N6	14	3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T14M-N8	14	1/2	11.1	24	38.9	49.0	24.4
SS-MC-T15M-N8	15	1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-MC-T16M-N6	16	3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T16M-N8	16	1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-MC-T16M-N12	16	3/4	12.7	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T18M-N8	18	1/2	11.9	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T18M-N12	18	3/4	15.1	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T20M-N8	20	1/2	11.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T20M-N12	20	3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T22M-N12	22	3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T22M-N16	22	1	18.3	35	47.0	57.1	26.0
SS-MC-T25M-N18	25	1/2	11.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-MC-T25M-N12	25	3/4	15.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-MC-T25M-N16	25	1	21.8	35	50.0	62.3	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考,并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
ISO/BSP (RT)




卡套管(英制)与ISO/BSP(RT)锥形内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸		ISO 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T2-R2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	7/16	.94	23.90	1.20	30.48	.50	12.70
SS-MC-T2-R4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	9/16	1.14	28.95	1.40	35.56	.50	12.70
SS-MC-T4-R2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	1.29	32.76	.60	15.20
SS-MC-T4-R4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	9/16	1.20	30.50	1.49	37.85	.60	15.20
SS-MC-T4-R6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	11/16	1.22	30.98	1.51	38.35	.60	15.20
SS-MC-T4-R8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	7/8	1.47	37.34	1.76	44.70	.60	15.20
SS-MC-T5-R2	5/16	7.93	R-1/8	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	1.34	34.03	.64	16.20
SS-MC-T5-R4	5/16	7.93	R-1/4	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	1.52	38.60	.64	16.20
SS-MC-T6-R2	3/8	9.52	R-1/8	.19	4.82	5/8	1.10	27.90	1.39	35.30	.66	16.80
SS-MC-T6-R4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.80
SS-MC-T6-R6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	1.57	39.87	.66	16.80
SS-MC-T6-R8	3/8	9.52	R-1/2	.28	7.11	7/8	1.53	38.90	1.82	46.23	.66	16.80
SS-MC-T6-R12	3/8	9.52	R-3/4	.28	7.11	1 1/16	1.53	40.38	1.88	47.75	.66	16.80
SS-MC-T8-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.11	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.90
SS-MC-T8-R6	1/2	12.70	R-3/8	.38	9.65	13/16	1.31	33.27	1.71	43.43	.90	22.90
SS-MC-T8-R8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	7/8	1.53	38.90	1.93	49.02	.90	22.90
SS-MC-T8-R12	1/2	12.70	R-3/4	.41	10.41	1 1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.90	22.90
SS-MC-T10-R8	5/8	15.87	R-1/2	.47	11.90	15/16	1.53	38.86	1.93	49.02	.96	24.40
SS-MC-T12-R12	3/4	19.05	R-3/4	.62	15.74	1 1/16	1.59	40.38	1.99	50.54	.96	24.40
SS-MC-T12-R16	3/4	19.05	R-1	.62	15.74	1 3/8	1.85	47.00	2.25	57.15	.96	24.40
SS-MC-T16-R12	1	25.40	R-3/4	.63	15.90	1 3/8	1.78	45.21	2.26	57.40	1.23	31.20
SS-MC-T16-R16	1	25.40	R-1	.88	22.35	1 3/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.20

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考, 并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
ISO/BSP (RT)




卡套管(公制)与ISO/BSP(RT)内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸	ISO 螺纹尺寸	E	F 六角尺寸	I	A	D
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MC-T2M-R2	2	R-1/8	1.7	12	23.9	30.5	12.9
SS-MC-T3M-R2	3	R-1/8	2.4	12	23.9	30.5	12.9
SS-MC-T3M-R4	3	R-1/4	2.4	14	29.0	35.6	12.9
SS-MC-T4M-R2	4	R-1/8	2.4	12	24.6	31.2	13.7
SS-MC-T4M-R4	4	R-1/4	2.4	14	29.7	36.3	13.7
SS-MC-T6M-R2	6	R-1/8	4.8	14	25.4	32.8	15.3
SS-MC-T6M-R4	6	R-1/4	4.8	14	30.5	37.9	15.3
SS-MC-T6M-R6	6	R-3/8	4.8	18	31.0	38.4	15.3
SS-MC-T6M-R8	6	R-1/2	4.8	22	37.3	44.7	15.3
SS-MC-T8M-R2	8	R-1/8	4.8	15	26.7	34.2	16.2
SS-MC-T8M-R4	8	R-1/4	6.4	15	31.2	38.7	16.2
SS-MC-T8M-R6	8	R-3/8	6.4	18	31.8	39.2	16.2
SS-MC-T8M-R8	8	R-1/2	6.4	22	38.1	45.6	16.2
SS-MC-T10M-R2	10	R-1/8	4.8	18	28.7	36.3	17.2
SS-MC-T10M-R4	10	R-1/4	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-MC-T10M-R6	10	R-3/8	7.9	18	33.3	40.9	17.2
SS-MC-T10M-R8	10	R-1/2	7.9	22	38.9	46.5	17.2
SS-MC-T10M-R12	10	R-3/4	7.9	27	40.4	48.0	17.2
SS-MC-T12M-R4	12	R-1/4	7.1	22	33.3	43.4	22.8
SS-MC-T12M-R6	12	R-3/8	9.5	22	33.3	43.4	22.8
SS-MC-T12M-R8	12	R-1/2	9.5	22	38.9	49.0	22.8
SS-MC-T12M-R12	12	R-3/4	9.5	27	40.4	50.5	22.8
SS-MC-T14M-R4	14	R-1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T14M-R6	14	R-3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T15M-R8	15	R-1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-MC-T16M-R4	16	R-1/4	7.1	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T16M-R6	16	R-3/8	9.5	24	34.0	44.1	24.4
SS-MC-T16M-R8	16	R-1/2	11.9	24	38.9	49.0	24.4
SS-MC-T16M-R12	16	R-3/4	12.7	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T18M-R8	18	R-1/2	11.9	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T18M-R12	18	R-3/4	15.1	27	40.4	50.5	24.4
SS-MC-T20M-R8	20	R-1/2	11.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T20M-R12	20	R-3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T22M-R12	22	R-3/4	15.9	30	42.2	52.3	26.0
SS-MC-T22M-R16	22	R-1	18.3	35	47.0	57.1	26.0
SS-MC-T25M-R8	25	R-1/2	11.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-MC-T25M-R12	25	R-3/4	15.9	35	45.2	57.5	31.3
SS-MC-T25M-R16	25	R-1	11.9	35	45.2	57.5	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考,并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
ISO/BSP (RS)



卡套管(英制)与ISO/BSP(RS)螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸		ISO 螺纹尺寸	E		K		F 六角尺寸	I		H		A		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T2-RS2	1/8	3.17	G-1/8	0.09	2.30	0.54	13.80	9/16	0.92	23.40	0.28	7.10	1.18	30.00	0.50	12.7
SS-MC-T2-RS4	1/8	3.17	G-1/4	0.09	2.30	0.71	18.00	3/4	1.13	28.70	0.44	11.20	1.39	35.30	0.50	12.7
SS-MC-T2-RS6	1/8	3.17	G-3/8	0.09	2.30	0.86	21.80	7/8	1.17	29.72	0.44	11.20	1.43	36.32	0.50	12.7
SS-MC-T2-RS8	1/8	3.17	G-1/2	0.09	2.30	1.02	26.00	1 1/16	1.40	35.70	0.56	14.20	1.66	42.16	0.50	12.7
SS-MC-T4-RS2	1/4	6.35	G-1/8	0.16	4.10	0.54	13.80	9/16	0.98	24.90	0.28	7.10	1.27	32.26	0.60	15.2
SS-MC-T4-RS4	1/4	6.35	G-1/4	0.19	4.80	0.71	18.00	3/4	1.19	30.20	0.44	11.20	1.48	37.60	0.60	15.2
SS-MC-T4-RS6	1/4	6.35	G-3/8	0.19	4.80	0.86	21.80	7/8	1.24	31.50	0.44	11.20	1.50	38.10	0.60	15.2
SS-MC-T4-RS8	1/4	6.35	G-1/2	0.19	4.80	1.02	26.00	1 1/16	1.47	37.30	0.56	14.20	1.76	44.70	0.60	15.2
SS-MC-T6-RS2	3/8	9.52	G-1/8	0.16	4.00	1.26	32.0	5/8	1.05	26.7	0.28	7.10	1.34	34.03	0.66	16.8
SS-MC-T6-RS4	3/8	9.52	G-1/4	0.23	5.80	0.71	18.00	3/4	1.25	31.75	0.44	11.20	1.54	39.11	0.66	16.8
SS-MC-T6-RS6	3/8	9.52	G-3/8	0.28	7.10	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.59	40.40	0.66	16.8
SS-MC-T6-RS8	3/8	9.52	G-1/2	0.28	7.10	1.02	26.00	1 1/16	1.53	38.86	0.56	14.20	1.82	46.22	0.66	16.8
SS-MC-T8-RS4	1/2	12.70	G-1/4	0.23	5.80	0.71	18.00	13/16	1.28	32.50	0.44	11.20	1.68	42.67	0.90	22.9
SS-MC-T8-RS6	1/2	12.70	G-3/8	0.31	7.90	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.70	43.18	0.90	22.9
SS-MC-T8-RS8	1/2	12.70	G-1/2	0.41	10.40	1.02	26.00	1 1/16	1.47	37.40	0.56	14.20	1.87	47.56	0.90	22.9
SS-MC-T8-RS12	1/2	12.70	G-3/4	0.41	10.40	1.26	32.00	1 5/16	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.86	0.90	22.9
SS-MC-T12-RS8	3/4	19.05	G-1/2	0.47	11.90	1.02	26.00	1 1/16	1.53	38.86	0.56	14.20	1.93	49.00	0.96	24.4
SS-MC-T12-RS12	3/4	19.05	G-3/4	0.62	15.80	1.26	32.00	1 5/16	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.83	0.96	24.4
SS-MC-T16-RS8	1	25.40	G-1/2	0.47	11.90	1.02	26.00	1 3/8	1.72	43.70	0.56	14.20	2.20	55.80	1.23	31.2
SS-MC-T16-RS12	1	25.40	G-3/4	0.62	15.90	1.26	32.00	1 3/8	1.78	45.20	0.62	15.70	2.26	57.40	1.23	31.2
SS-MC-T16-RS16	1	25.40	G-1	0.78	19.80	1.54	39.00	1 5/8	1.88	47.80	0.72	18.30	2.36	59.94	1.23	31.2



卡套管(公制)与ISO/BSP(RS)螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸	ISO 螺纹尺寸	E	K	F 六角尺寸	I	H	A	D
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MC-T2M-RS2	2	G-1/8	1.7	13.8	14	23.4	7.1	30.0	12.9
SS-MC-T3M-RS2	3	G-1/8	2.4	13.8	14	23.4	7.1	30.0	12.9
SS-MC-T3M-RS4	3	G-1/4	2.4	18.0	19	28.7	11.2	35.3	12.9
SS-MC-T4M-RS2	4	G-1/8	2.4	13.8	14	24.1	7.1	30.7	13.7
SS-MC-T6M-RS2	6	G-1/8	4.0	13.8	14	24.9	7.1	32.3	15.3
SS-MC-T6M-RS4	6	G-1/4	4.8	18.0	19	30.2	11.2	37.6	15.3
SS-MC-T6M-RS6	6	G-3/8	4.8	21.8	22	31.5	11.2	38.9	15.3
SS-MC-T6M-RS8	6	G-1/2	4.8	26.0	27	37.3	14.2	44.7	15.3
SS-MC-T8M-RS2	8	G-1/8	4.0	13.8	15	25.7	7.1	33.2	16.2
SS-MC-T8M-RS4	8	G-1/4	6.4	18.0	19	31.0	11.2	38.5	16.2
SS-MC-T8M-RS6	8	G-3/8	6.4	21.8	22	32.3	11.2	39.8	16.2
SS-MC-T8M-RS8	8	G-1/2	6.4	26.0	27	38.1	14.2	45.6	16.2
SS-MC-T10M-RS4	10	G-1/4	6.4	18.0	19	31.8	11.2	39.4	17.2
SS-MC-T10M-RS6	10	G-3/8	7.9	21.8	22	33.0	11.2	40.6	17.2
SS-MC-T10M-RS8	10	G-1/2	7.9	26.0	27	38.9	14.2	46.5	17.2
SS-MC-T12M-RS4	12	G-1/4	5.9	18.0	22	32.5	11.2	42.6	22.8
SS-MC-T12M-RS6	12	G-3/8	7.9	21.8	22	33.0	11.2	43.1	22.8
SS-MC-T12M-RS8	12	G-1/2	9.5	26.0	27	37.4	14.2	47.5	22.8

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考,并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
ISO/BSP (RP)



卡套管(英制)与ISO/BSP 平行螺纹(RP)螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸		ISO 螺纹尺寸	E		K		F 六角尺寸	I		H		A		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T2-RP2	1/8	3.17	G-1/8A	0.09	2.30	0.54	13.80	9/16	0.92	23.40	0.28	7.10	1.18	30.00	0.50	12.7
SS-MC-T2-RP4	1/8	3.17	G-1/4A	0.09	2.30	0.71	18.00	3/4	1.13	28.70	0.44	11.20	1.39	35.30	0.50	12.7
SS-MC-T4-RP2	1/4	6.35	G-1/8A	0.16	4.10	0.54	13.80	9/16	0.98	24.90	0.28	7.10	1.27	32.26	0.60	15.2
SS-MC-T4-RP4	1/4	6.35	G-1/4A	0.19	4.80	0.71	18.00	3/4	1.19	30.20	0.44	11.20	1.48	37.60	0.60	15.2
SS-MC-T8-RP6	1/2	12.70	G-3/8A	0.31	7.90	0.86	21.80	7/8	1.30	33.00	0.44	11.20	1.70	43.18	0.90	22.9
SS-MC-T8-RP8	1/2	12.70	G-1/2A	0.41	10.40	1.02	26.00	1-1/16	1.53	39.86	0.56	14.20	1.93	49.02	0.90	22.9
SS-MC-T12-RP8	3/4	19.05	G-1/2A	0.47	11.90	1.02	26.00	1-1/16	3.65	41.91	0.56	14.20	2.05	52.07	0.96	24.4
SS-MC-T12-RP12	3/4	19.05	G-3/4A	0.62	15.80	1.26	32.00	1 3/8	1.68	42.70	0.62	15.70	2.08	52.83	0.96	24.4
SS-MC-T16-RP16	1	25.40	G-1A	0.78	19.80	1.54	39.00	1 5/8	1.88	47.80	0.72	18.30	2.36	59.94	1.23	31.2


卡套管(公制)与ISO/BSP 平行螺纹(RP)螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸	ISO 螺纹尺寸	E		K	F 六角尺寸	I		H	A		D	
	mm		mm	mm			mm	mm		mm	mm	mm	mm
SS-MC-T3M-RP2	3	G-1/8A	2.4	13.8	14	26.7	7.1	33.3	12.9				
SS-MC-T3M-RP4	3	G-1/4A	2.4	18.0	19	28.7	11.2	35.3	12.9				
SS-MC-T4M-RP2	4	G-1/8A	2.4	13.8	14	24.1	7.1	30.7	13.7				
SS-MC-T6M-RP2	6	G-1/8A	4.0	13.8	14	24.9	7.1	32.3	15.3				
SS-MC-T6M-RP4	6	G-1/4A	4.8	18.0	19	30.2	11.2	37.6	15.3				
SS-MC-T6M-RP6	6	G-3/8A	4.8	21.8	22	31.5	11.2	38.9	15.3				
SS-MC-T6M-RP8	6	G-1/2A	4.8	26.0	27	37.3	14.2	44.7	15.3				
SS-MC-T8M-RP2	8	G-1/8A	4.0	13.8	15	25.7	7.1	33.2	16.2				
SS-MC-T8M-RP4	8	G-1/4A	6.4	18.0	19	31.0	11.2	38.5	16.2				
SS-MC-T8M-RP6	8	G-3/8A	6.4	21.8	22	32.3	11.2	39.8	16.2				
SS-MC-T8M-RP8	8	G-1/2A	6.4	26.0	27	38.1	14.2	45.6	16.2				
SS-MC-T10M-RP4	10	G-1/4A	6.4	18.0	19	31.8	11.2	39.4	17.2				
SS-MC-T10M-RP6	10	G-3/8A	7.9	21.8	22	33.0	11.2	40.6	17.2				
SS-MC-T10M-RP8	10	G-1/2A	7.9	26.0	27	38.9	14.2	46.5	17.2				
SS-MC-T12M-RP4	12	G-1/4A	5.9	18.0	22	32.5	11.2	42.6	22.8				
SS-MC-T12M-RP6	12	G-3/8A	7.9	21.8	22	33.0	11.2	43.1	22.8				
SS-MC-T12M-RP8	12	G-1/2A	9.5	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.8				
SS-MC-T12M-RP12	12	G-3/4A	9.5	32.0	35	42.7	15.7	52.8	22.8				
SS-MC-T15M-RP8	15	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	24.4				
SS-MC-T16M-RP6	16	G-3/8A	7.9	21.8	24	33.8	11.2	43.9	22.4				
SS-MC-T16M-RP8	16	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.4				
SS-MC-T18M-RP8	18	G-1/2A	11.9	26.0	27	38.9	14.2	49.0	22.4				
SS-MC-T18M-RP12	18	G-3/4A	15.1	32.0	35	42.2	15.7	52.3	22.4				
SS-MC-T20M-RP8	20	G-1/2A	11.9	26.0	30	40.4	14.2	50.5	26.0				
SS-MC-T20M-RP12	20	G-3/4A	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.8	26.0				
SS-MC-T22M-RP12	22	G-3/4A	15.9	32.0	35	42.7	15.7	52.8	26.0				
SS-MC-T22M-RP16	22	G-1A	18.3	39.0	41	45.2	18.3	55.3	26.0				
SS-MC-T25M-RP12	25	G-3/4A	15.9	32.0	35	45.2	15.7	57.5	31.3				
SS-MC-T25M-RP16	25	G-1A	19.8	39.0	41	47.8	18.3	60.1	31.3				

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考, 并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
SAE/MS (ST)



卡套管(英制)与SAE/MS直螺纹(ST)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		SAE/MS 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	I		H		A		D	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T2-ST2	1/8	3.17	5/16-24	.09	2.28	7/16	.92	23.37	.30	7.62	1.18	29.97	.50	12.7
SS-MC-T2-ST4	1/8	3.17	7/16-20	.09	2.28	9/16	.98	24.89	.36	9.14	1.24	31.50	.50	12.7
SS-MC-T2-ST6	1/8	3.17	9/16-18	.09	2.28	11/16	1.05	26.67	.39	9.90	1.31	33.27	.50	12.7
SS-MC-T4-ST2	1/4	6.35	5/16-24	.09	2.28	9/16	.92	23.37	.30	7.62	1.21	30.73	.60	15.2
SS-MC-T4-ST4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.82	9/16	1.05	26.67	.36	9.14	1.34	34.03	.60	15.2
SS-MC-T4-ST6	1/4	6.35	9/16-18	.19	4.82	11/16	1.11	28.19	.39	9.90	1.40	35.56	.60	15.2
SS-MC-T4-ST8	1/4	6.35	3/4 -16	.19	4.82	7/8	1.19	30.20	.44	11.17	1.48	37.59	.60	15.2
SS-MC-T4-ST10	1/4	6.35	7/8-14	.19	4.82	1	1.31	33.27	.50	12.70	1.60	40.64	.60	15.2
SS-MC-T5-ST5	5/16	7.93	1/2-20	.25	6.40	5/8	1.08	27.43	.36	9.14	1.37	34.80	.64	16.2
SS-MC-T6-ST4	3/8	9.52	7/16-20	.20	5.10	5/8	1.11	28.19	.36	9.14	1.40	35.56	.66	16.8
SS-MC-T6-ST6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.11	11/16	1.17	29.71	.39	9.90	1.46	37.02	.66	16.8
SS-MC-T6-ST8	3/8	9.52	3/4 -16	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	.44	11.17	1.54	39.11	.66	16.8
SS-MC-T6-ST10	3/8	9.52	7/8-14	.28	7.11	1	1.37	34.80	.50	12.70	1.66	42.16	.66	16.8
SS-MC-T8-ST6	1/2	12.70	9/16-18	.28	7.11	13/16	1.14	28.95	.39	9.90	1.54	39.11	.90	22.9
SS-MC-T8-ST8	1/2	12.70	3/4 -16	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	.44	11.17	1.65	41.91	.90	22.9
SS-MC-T8-ST10	1/2	12.70	7/8-14	.41	10.41	1	1.37	34.80	.50	12.70	1.77	44.96	.90	22.9
SS-MC-T8-ST12	1/2	12.70	1 1/16-12	.41	10.41	1 1/4	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	.90	22.9
SS-MC-T10-ST8	5/8	15.87	3/4 -16	.42	10.66	15/16	1.25	31.75	.44	11.17	1.65	41.91	.96	22.4
SS-MC-T10-ST10	5/8	15.87	7/8 -14	.50	12.70	1	1.38	35.05	.50	12.70	1.78	45.21	.96	22.4
SS-MC-T12-ST8	3/4	19.05	3/4 -16	.42	10.66	1 1/16	1.41	35.81	.44	11.17	1.81	46.0	.96	22.4
SS-MC-T12-ST12	3/4	19.05	1 1/16-12	.62	15.74	1 1/4	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	.96	22.4
SS-MC-T12-ST16	3/4	19.05	1 5/16-12	.62	15.74	1 1/2	1.66	42.16	.59	14.98	2.06	52.32	1.02	25.9
SS-MC-T14-ST14	7/8	22.22	1 3/16-12	.72	18.29	1 3/8	1.53	38.86	.59	14.98	1.93	49.02	1.02	25.9
SS-MC-T16-ST12	1	25.40	1 1/16-12	.66	16.76	1 3/8	1.62	41.20	.59	14.98	2.10	53.34	1.23	31.2
SS-MC-T16-ST16	1	25.40	1 5/16-12	.88	22.35	1 1/2	1.66	42.16	.59	14.98	2.14	54.35	1.23	31.2



卡套管(公制)与SAE/MS直螺纹(ST)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	SAE/MS 螺纹尺寸	E	F 六角尺寸	I	H	A	D
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MC-T3M-ST2	3	5/16-24	2.4	11.1	23.4	7.6	30.0	12.9
SS-MC-T3M-ST6	3	9/16-18	2.4	18	26.7	9.9	33.3	12.9
SS-MC-T6M-ST5	6	1/2-20	4.8	17	27.4	9.1	34.8	15.3
SS-MC-T6M-ST6	6	9/16-18	4.8	18	28.2	9.9	35.6	15.3
SS-MC-T6M-ST10	6	7/8-14	4.8	27	33.3	12.7	40.7	15.3
SS-MC-T8M-ST5	8	1/2-20	6.4	17	27.4	9.1	34.9	16.2
SS-MC-T8M-ST6	8	9/16-18	6.4	18	29.1	9.9	36.6	16.2
SS-MC-T10M-ST6	10	9/16-18	7.1	18	29.7	9.9	37.3	17.2
SS-MC-T10M-ST8	10	3/4-16	7.9	22	31.8	11.2	39.4	17.2
SS-MC-T12M-ST4	12	7/16-20	5.2	22	30.5	9.1	40.6	22.8
SS-MC-T12M-ST6	12	9/16-18	7.1	22	29.0	9.9	39.1	22.8
SS-MC-T12M-ST8	12	3/4-16	9.5	22	31.8	11.2	41.9	22.8
SS-MC-T16M-ST6	16	9/16-18	7.1	24	21.2	9.9	31.3	24.4
SS-MC-T25M-ST12	25	1 1/16-12	16.7	35	41.2	15.0	53.5	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE CONNECTOR

MC 系列卡套外螺纹接头
SAE/MS

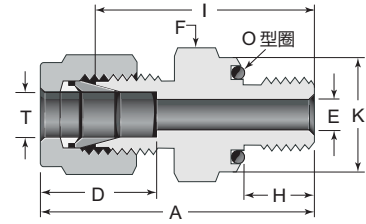



卡套管与O型圈密封SAE/MS直螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管尺寸		ISO 螺纹尺寸	E		K		F 六角尺寸	I		H		A		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MC-T1-OR2	1/16	1.58	5/16-24	.05	1.27	.55	14.0	9/16	.90	22.86	.34	8.63	1.05	26.67	.34	8.6
SS-MC-T2-OR2	1/8	3.17	5/16-24	.09	2.28	.55	14.0	9/16	1.03	26.20	.34	8.63	1.29	32.77	.50	12.7
SS-MC-T3-OR3	3/16	4.76	3/8-24	.12	3.04	.62	15.75	5/8	1.09	27.70	.38	9.65	1.35	34.29	.54	12.7
SS-MC-T4-OR4	1/4	6.35	7/16-20	.19	4.82	.74	18.80	3/4	1.22	31.00	.41	10.41	1.51	38.35	.60	15.2
SS-MC-T5-OR5	5/16	7.93	1/2-20	.25	6.35	.86	21.84	7/8	1.31	33.30	.44	11.17	1.60	40.64	.64	16.2
SS-MC-T6-OR6	3/8	9.52	9/16-18	.28	7.11	.93	23.62	15/16	1.38	35.05	.47	11.93	1.67	40.89	.66	16.8
SS-MC-T8-OR8	1/2	12.70	3/4-16	.41	10.41	1.12	28.45	1 1/8	1.41	35.81	.47	11.93	1.81	45.77	.90	22.9
SS-MC-T12-OR12	3/4	19.05	1 1/16-12	.62	15.74	1.49	37.85	1 1/2	1.66	42.20	.56	14.22	2.06	52.32	.96	24.4
SS-MC-T16-OR16	1	25.40	1 5/16-12	.88	22.35	1.74	44.20	1 3/4	1.81	45.97	.56	14.22	2.29	58.17	1.23	32.2

BULKHEAD MALE CONNECTOR

BMC系列卡套外螺纹穿板接头
NPT

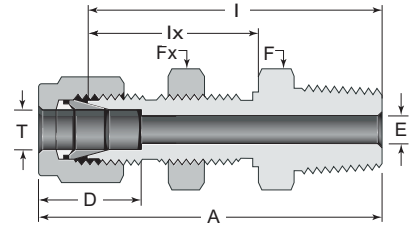

卡套管(英制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸		Fx 六角尺寸		I		Ix		A		面板开孔 尺寸		最大面板 厚度	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-BMC-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	1/2	12.7	1/2	12.7	1.57	39.90	.97	24.60	1.83	46.48	21/64	8.33	.50	12.70
SS-BMC-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	15.88	5/8	15.88	1.66	42.20	1.03	26.20	1.95	49.53	29/64	11.50	.40	10.16
SS-BMC-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	5/8	15.88	5/8	15.88	1.84	46.70	1.03	26.16	2.13	54.10	29/64	11.50	.40	10.16
SS-BMC-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	19.05	3/4	19.05	1.97	50.00	1.16	29.46	2.26	57.40	37/64	14.68	.44	11.17
SS-BMC-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	3/4	19.05	3/4	19.05	1.97	50.04	1.16	29.46	2.26	57.40	37/64	14.68	.44	11.17
SS-BMC-T6-N8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	7/8	22.23	3/4	19.05	2.22	56.39	1.16	29.46	2.51	63.75	37/64	14.68	.44	11.17
SS-BMC-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.40	10.40	15/16	24.13	15/16	24.13	2.09	53.10	1.25	31.75	2.49	63.25	49/64	19.44	.50	12.70
SS-BMC-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.40	10.40	15/16	24.13	15/16	24.13	2.31	58.70	1.25	31.70	2.71	68.83	49/64	19.44	.50	12.70
SS-BMC-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1 3/16	33.34	1 3/16	33.34	2.60	66.04	1.47	37.33	3.00	76.20	1 1/64	25.79	.66	16.76
SS-BMC-T16-N16	1	25.4	1	.88	22.35	1 5/8	39.67	1 5/8	39.67	3.19	81.02	1.78	45.21	3.67	93.21	1 21/64	33.73	.75	19.05



卡套管(公制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F 六角尺寸	Fx 六角尺寸	I	Ix	A	面板开孔 尺寸	最大面板 厚度
	mm									
SS-BMC-T6M-N2	6	1/8	4.8	16	16	42.2	26.2	49.6	11.5	10.2
SS-BMC-T6M-N4	6	1/4	4.8	16	16	46.2	26.2	53.6	11.5	10.2
SS-BMC-T12M-N8	12	1/2	9.5	24	24	58.7	31.8	68.8	19.5	12.7

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE PIPE WELD CONNECTOR

MPWC 系列卡套公称管对焊接头



卡套管与公称管对焊(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径		公称管 焊接尺寸	J	E		F 六角尺寸	I		H		A		D	
	inch	mm			inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MPWC-T2-W2	1/8	3.17	1/8	10.30	.09	2.28	7/16	.94	23.88	.38	9.65	1.20	30.48	.50	12.7
SS-MPWC-T3-W2	3/16	4.76	1/8	10.30	.12	3.04	7/16	.97	24.60	.38	9.65	1.23	31.25	.54	13.7
SS-MPWC-T4-W2	1/4	6.35	1/8	10.30	.19	4.82	1/2	1.00	25.40	.38	9.65	1.29	32.77	.60	15.2
SS-MPWC-T4-W4	1/4	6.35	1/4	13.70	.19	4.82	9/16	1.20	30.48	.56	14.22	1.49	37.85	.60	15.2
SS-MPWC-T5-W2	5/16	7.93	1/8	10.30	.20	5.08	9/16	1.05	26.67	.38	9.65	1.34	34.04	.64	16.2
SS-MPWC-T5-W4	5/16	7.93	1/4	13.70	.25	6.35	9/16	1.23	31.24	.56	14.22	1.52	38.61	.64	16.2
SS-MPWC-T6-W4	3/8	9.52	1/4	13.70	.28	7.11	5/8	1.28	32.51	.56	14.22	1.57	39.87	.66	16.8
SS-MPWC-T6-W6	3/8	9.52	3/8	17.10	.28	7.11	11/16	1.28	32.51	.56	14.22	1.57	39.87	.66	16.8
SS-MPWC-T6-W8	3/8	9.52	1/2	21.34	.28	7.11	7/8	1.53	38.86	.75	19.05	1.82	46.22	.66	16.8
SS-MPWC-T6-W12	3/8	9.52	3/4	26.67	.28	7.11	1 1/16	1.59	40.38	.75	19.05	1.88	47.75	.66	16.8
SS-MPWC-T8-W6	1/2	12.70	3/8	17.10	.41	10.41	13/16	1.31	33.27	.56	14.22	1.71	44.43	.90	22.9
SS-MPWC-T8-W8	1/2	12.70	1/2	21.34	.41	10.41	7/8	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.00	.90	22.9
SS-MPWC-T8-W12	1/2	12.70	3/4	26.67	.41	10.41	1 1/16	1.59	40.40	.75	19.05	1.99	50.55	.90	22.9
SS-MPWC-T8-W16	1/2	12.70	1	33.40	.41	10.41	1 3/8	1.87	47.50	.94	23.87	2.27	57.65	.90	22.9
SS-MPWC-T10-W8	5/8	15.87	1/2	21.34	.50	12.70	15/16	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.02	.96	24.4
SS-MPWC-T12-W8	3/4	19.05	1/2	21.34	.53	13.46	1 1/16	1.53	38.86	.75	19.05	1.93	49.00	.96	24.4
SS-MPWC-T12-W12	3/4	19.05	3/4	26.67	.62	15.74	1 1/16	1.59	40.38	.75	19.05	1.99	50.55	.96	24.4
SS-MPWC-T16-W16	1	25.40	1	33.40	.88	22.35	1 3/8	1.97	50.03	.94	23.87	2.45	62.23	1.23	31.2



卡套管与公称管对焊(公制)

基本 订购型号	T	公称管 焊接尺寸	J	E	F	I	H	A	D
	卡套管外径				六角尺寸				
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MPWC-T3M-W2	3	1/8	10.30	2.4	12	23.9	9.7	30.5	12.9
SS-MPWC-T4M-W2	4	1/8	10.30	2.4	12	24.6	9.7	31.2	13.7
SS-MPWC-T6M-W2	6	1/8	10.30	4.8	14	25.4	9.7	32.8	15.3
SS-MPWC-T6M-W4	6	1/4	13.70	4.8	14	30.5	14.2	37.9	15.3
SS-MPWC-T8M-W2	8	1/8	10.30	5.1	15	26.7	9.7	34.2	16.2
SS-MPWC-T8M-W4	8	1/4	13.70	6.4	15	31.2	14.2	38.7	16.2
SS-MPWC-T8M-W8	8	1/2	21.34	6.4	22	38.1	19.0	45.6	16.2
SS-MPWC-T10M-W4	10	1/4	13.70	7.1	18	33.3	14.2	40.9	17.2
SS-MPWC-T10M-W6	10	3/8	17.10	7.9	18	33.3	14.2	40.9	17.2
SS-MPWC-T10M-W8	10	1/2	21.34	7.9	22	38.9	19.0	46.5	17.2
SS-MPWC-T12M-W4	12	1/4	13.70	7.1	22	33.3	14.2	43.4	22.8
SS-MPWC-T12M-W6	12	3/8	17.10	9.5	22	33.3	14.2	43.4	22.8
SS-MPWC-T12M-W8	12	1/2	21.34	9.5	22	38.9	19.0	49.0	22.8
SS-MPWC-T12M-W12	12	3/4	26.67	9.5	27	40.4	19.0	50.5	22.8
SS-MPWC-T14M-W6	14	3/8	17.10	10.4	24	34.0	14.2	44.1	24.4
SS-MPWC-T15M-W8	15	1/2	21.34	11.9	24	38.9	19.0	49.0	24.4
SS-MPWC-T16M-W8	16	1/2	21.34	12.7	24	38.9	19.0	49.0	24.4
SS-MPWC-T18M-W8	18	1/2	21.34	13.5	27	40.4	19.0	50.5	24.4

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

FEMALE CONNECTOR

FC 系列卡套内螺纹接头
NPT



卡套管(英制)与NPT外螺纹连接



基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-FC-T1-N1	1/16	1.58	1/16	.05	1.27	7/16	.78	19.81	.93	23.62	.34	8.6
SS-FC-T1-N2	1/16	1.58	1/8	.05	1.27	9/16	.81	20.57	.96	24.38	.34	8.6
SS-FC-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	9/16	.87	22.10	1.13	28.70	.50	12.7
SS-FC-T2-N4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	3/4	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-FC-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	9/16	.94	23.87	1.23	31.24	.60	15.2
SS-FC-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	3/4	1.12	28.44	1.41	35.81	.60	15.2
SS-FC-T4-N6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	7/8	1.19	30.22	1.48	37.59	.60	15.2
SS-FC-T4-N8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	1 1/16	1.38	35.00	1.67	42.42	.60	15.2
SS-FC-T6-N2	3/8	9.52	1/8	.28	7.11	5/8	1.00	25.40	1.29	32.76	.66	16.8
SS-FC-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	1.19	30.22	1.48	37.59	.66	16.8
SS-FC-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	1.54	39.11	.66	16.8
SS-FC-T6-N8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1 1/16	1.44	36.57	1.73	43.94	.66	16.8
SS-FC-T6-N12	3/8	9.52	3/4	.28	7.11	1 5/16	1.59	40.40	1.88	47.75	.66	16.8
SS-FC-T8-N4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	1.19	30.22	1.59	40.38	.90	22.9
SS-FC-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	1.65	41.91	.90	22.9
SS-FC-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1 1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.90	22.9
SS-FC-T8-N12	1/2	12.70	3/4	.41	10.41	1 5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.90	22.9
SS-FC-T12-N8	3/4	19.05	1/2	.62	15.75	1 1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.96	24.4
SS-FC-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1 5/16	1.50	38.10	1.90	48.26	.96	24.4
SS-FC-T16-N12	1	25.40	3/4	.88	22.35	1 3/8	1.62	41.14	2.10	53.34	1.23	31.2
SS-FC-T16-N16	1	25.40	1	.88	22.35	1 5/8	1.97	50.03	2.45	62.23	1.23	31.2

卡套管(英制)与NPT外螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	六角尺寸	I	A	D
	mm		mm	mm	mm	mm	mm
SS-FC-TF3M-N2	3	1/8	2.4	14	22.1	28.7	12.9
SS-FC-TF3M-N4	3	1/4	2.4	19	26.9	33.5	12.9
SS-FC-TF4M-N2	4	1/8	2.4	14	23.1	29.7	13.7
SS-FC-TF6M-N2	6	1/8	4.8	14	23.9	31.3	15.3
SS-FC-TF6M-N4	6	1/4	4.8	19	28.4	35.8	15.3
SS-FC-TF6M-N6	6	3/8	4.8	22	30.2	37.6	15.3
SS-FC-TF6M-N8	6	1/2	4.8	27	35.1	42.5	15.3
SS-FC-TF8M-N2	8	1/8	6.4	15	24.6	32.1	16.2
SS-FC-TF8M-N4	8	1/4	6.4	19	29.5	37.0	16.2
SS-FC-TF8M-N6	8	3/8	6.4	22	31.0	38.5	16.2
SS-FC-TF8M-N8	8	1/2	6.4	27	35.8	43.3	16.2
SS-FC-TF10M-N4	10	1/4	7.9	19	30.2	37.8	17.2
SS-FC-TF10M-N6	10	3/8	7.9	22	31.8	39.4	17.2
SS-FC-TF10M-N8	10	1/2	7.9	27	36.6	44.2	17.2
SS-FC-TF12M-N4	12	1/4	9.5	22	30.2	40.3	22.8
SS-FC-TF12M-N6	12	3/8	9.5	22	31.8	41.9	22.8
SS-FC-TF12M-N8	12	1/2	9.5	27	36.6	46.7	22.8

FEMALE CONNECTOR

FC 系列卡套内螺纹接头
ISO/BSP (RT)



卡套管(英制)与ISO/BSP锥形螺纹(RT)连接



基本 订购型号	T 卡套管外径		R 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-FC-T1-FR1	1/16	1.58	R-1/16	.05	1.27	7/16	.78	19.81	.93	23.62	.34	8.6
SS-FC-T1-FR2	1/16	1.58	R-1/8	.05	1.27	9/16	.81	20.57	.96	24.38	.34	8.6
SS-FC-T2-FR2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	9/16	.87	22.10	1.13	28.70	.50	12.7
SS-FC-T2-FR4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	3/4	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-FC-T4-FR2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	9/16	.94	23.87	1.23	31.24	.60	15.2
SS-FC-T4-FR4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	3/4	1.12	28.44	1.41	35.81	.60	15.2
SS-FC-T4-FR6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	7/8	1.19	30.22	1.48	37.59	.60	15.2
SS-FC-T4-FR8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	1 1/16	1.38	35.00	1.67	42.42	.60	15.2
SS-FC-T6-FR2	3/8	9.52	R-1/8	.28	7.11	5/8	1.00	25.40	1.29	32.76	.66	16.8
SS-FC-T6-FR4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	3/4	1.19	30.22	1.48	37.59	.66	16.8
SS-FC-T6-FR6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	7/8	1.25	31.75	1.54	39.11	.66	16.8
SS-FC-T6-FR8	3/8	9.52	R-1/2	.28	7.11	1 1/16	1.44	36.57	1.73	43.94	.66	16.8
SS-FC-T8-FR4	1/2	12.70	R-1/4	.41	10.41	13/16	1.19	30.20	1.59	40.38	.90	22.9
SS-FC-T8-FR6	1/2	12.70	R-3/8	.41	10.41	7/8	1.25	31.75	1.65	41.91	.90	22.9
SS-FC-T8-FR8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	1 1/16	1.44	36.57	1.84	46.73	.90	22.9

卡套管(公制)与ISO/BSP锥形螺纹(RT)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	R 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	I		A		D	
	mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-FC-T3M-FR2	3	R-1/8	2.4		14	22.1		28.7		12.9	
SS-FC-T6M-FR2	6	R-1/8	4.8		14	23.9		31.3		15.3	
SS-FC-T6M-FR4	6	R-1/4	4.8		19	28.4		35.8		15.3	
SS-FC-T6M-FR6	6	R-3/8	4.8		22	30.2		37.6		15.3	
SS-FC-T6M-FR8	6	R-1/2	4.8		27	35.1		42.5		15.3	
SS-FC-T8M-FR2	8	R-1/8	6.4		15	24.6		32.1		16.2	
SS-FC-T8M-FR4	8	R-1/4	6.4		19	29.5		37.0		16.2	
SS-FC-T8M-FR6	8	R-3/8	6.4		22	31.0		38.5		16.2	
SS-FC-T8M-FR8	8	R-1/2	6.4		27	35.8		43.3		16.2	
SS-FC-T10M-FR2	10	R-1/8	7.9		18	25.4		33.0		17.2	
SS-FC-T10M-FR4	10	R-1/4	7.9		19	30.2		37.8		17.2	
SS-FC-T10M-FR6	10	R-3/8	7.9		22	31.8		39.4		17.2	
SS-FC-T10M-FR8	10	R-1/2	7.9		27	36.6		44.2		17.2	
SS-FC-T12M-FR2	12	R-1/8	8.3		22	25.4		35.5		22.8	
SS-FC-T12M-FR4	12	R-1/4	9.5		22	30.2		40.3		22.8	
SS-FC-T12M-FR6	12	R-3/8	9.5		22	31.8		41.9		22.8	
SS-FC-T12M-FR8	12	R-1/2	9.5		27	36.6		46.7		22.8	
SS-FC-T12M-FR12	12	R-3/4	9.5		35	38.9		49.0		22.8	
SS-FC-T15M-FR8	15	R-1/2	11.9		27	36.6		46.7		24.4	
SS-FC-T20M-FR8	20	R-1/2	15.9		30	37.8		47.9		26.0	
SS-FC-T20M-FR12	20	R-3/4	15.9		35	39.6		49.7		26.0	
SS-FC-T22M-FR12	22	R-3/4	18.3		35	39.6		49.7		26.0	
SS-FC-T22M-FR16	22	R-1	18.3		41	47.8		57.9		26.0	
SS-FC-T25M-FR12	25	R-3/4	21.8		35	41.1		53.4		31.3	
SS-FC-T25M-FR16	25	R-1	21.8		41	50.0		62.3		31.3	

BULKHEAD FEMALE CONNECTOR

BFC系列卡套内螺纹穿板接头
NPT

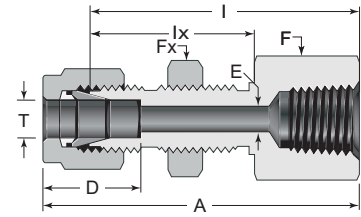

卡套管(英制)与NPT外螺纹连接



基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸	Fx 六角尺寸	I		lx		A		D		面板开孔 尺寸		最大面板 厚度	
	inch	mm		inch	mm	inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-BFC-T2-FN2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	9/16	1/2	1.50	38.10	.97	24.63	1.76	44.70	.50	12.7	21/64	8.33	.50	12.70
SS-BFC-T4-FN2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	5/8	1.56	39.62	1.03	26.16	1.85	46.99	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-BFC-T4-FN4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	3/4	5/8	1.75	44.45	1.03	26.16	2.04	51.81	.60	15.2	29/64	11.50	.40	10.16
SS-BFC-T6-FN4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	3/4	3/4	1.88	47.75	1.16	29.46	2.17	55.11	.66	16.8	37/64	14.68	.44	11.17
SS-BFC-T8-FN6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	15/16	2.03	51.56	1.25	31.75	2.43	61.72	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70
SS-BFC-T8-FN8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1 1/16	15/16	2.22	56.38	1.25	31.75	2.62	66.54	.90	22.9	49/64	19.44	.50	12.70

卡套管(公制)与NPT外螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F 六角尺寸	Fx 六角尺寸	I	lx	A	D	面板开孔 尺寸	最大面板 厚度
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-BFC-T6M-FN4	6	1/4	4.8	19	16	44.4	26.2	51.8	15.3	11.5	10.2
SS-BFC-T12M-FN8	12	1/2	9.5	27	24	56.4	31.8	66.5	22.8	19.5	12.7

REDUCER

R系列变径接头



卡套管与卡套接头连接(英制)



基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F 六角尺寸	I		A		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-R-T1-OD2	1/16	1.58	1/8	3.17	.05	1.27	5/16	1.00	25.40	1.15	29.21	.34	8.6
SS-R-T1-OD4	1/16	1.58	1/4	6.35	.05	1.27	5/16	1.09	27.68	1.24	31.50	.34	8.6
SS-R-T2-OD1	1/8	3.17	1/16	1.58	.03	.76	7/16	.88	22.35	1.14	28.96	.50	12.7
SS-R-T2-OD2	1/8	3.17	1/8	3.17	.08	2.03	7/16	1.06	26.92	1.32	33.52	.50	12.7
SS-R-T2-OD4	1/8	3.17	1/4	6.35	.09	2.28	7/16	1.16	29.46	1.42	36.06	.50	12.7
SS-R-T2-OD6	1/8	3.17	3/8	9.52	.09	2.28	7/16	1.22	30.98	1.48	37.59	.50	12.7
SS-R-T2-OD8	1/8	3.17	1/2	12.70	.09	2.28	9/16	1.48	37.59	1.74	44.20	.50	12.7
SS-R-T4-OD2	1/4	6.35	1/8	3.17	.08	2.03	1/2	1.16	29.46	1.45	36.83	.60	15.2
SS-R-T4-OD4	1/4	6.35	1/4	6.35	.17	4.20	1/2	1.25	31.75	1.54	39.11	.60	15.2
SS-R-T4-OD6	1/4	6.35	3/8	9.52	.19	4.82	1/2	1.31	33.27	1.60	40.64	.60	15.2
SS-R-T4-OD8	1/4	6.35	1/2	12.70	.19	4.82	9/16	1.53	38.86	1.82	46.22	.60	15.2
SS-R-T4-OD12	1/4	6.35	3/4	19.05	.19	4.82	13/16	1.59	40.39	1.88	47.75	.60	15.2
SS-R-T6-OD4	3/8	9.52	1/4	6.35	.17	4.20	5/8	1.34	34.03	1.63	41.40	.66	16.8
SS-R-T6-OD6	3/8	9.52	3/8	9.52	.27	6.85	5/8	1.41	35.81	1.70	43.18	.66	16.8
SS-R-T6-OD8	3/8	9.52	1/2	12.7	.28	7.11	5/8	1.62	41.14	1.91	48.51	.66	16.8
SS-R-T6-OD12	3/8	9.52	3/4	19.05	.28	7.11	13/16	1.69	42.92	1.98	50.29	.66	16.8
SS-R-T8-OD4	1/2	12.70	1/4	6.35	.17	4.20	13/16	1.37	34.80	1.77	44.96	.90	22.9
SS-R-T8-OD6	1/2	12.70	3/8	9.52	.27	6.85	13/16	1.44	36.58	1.84	46.74	.90	22.9
SS-R-T8-OD8	1/2	12.70	1/2	12.70	.37	9.40	13/16	1.66	42.16	2.06	52.32	.90	22.9
SS-R-T8-OD12	1/2	12.70	3/4	19.05	.41	10.41	13/16	1.72	43.68	2.12	53.84	.90	22.9
SS-R-T8-OD16	1/2	12.70	1	25.40	.41	10.41	1 1/16	1.97	50.03	2.37	60.19	.90	22.9
SS-R-T12-OD8	3/4	19.05	1/2	12.70	.37	9.40	1 1/16	1.75	44.45	2.15	54.61	.96	24.4
SS-R-T12-OD16	3/4	19.05	1	25.40	.62	15.75	1 1/16	2.06	52.32	2.46	62.48	.96	24.4

卡套管(公制)与卡套接头连接(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	A	D
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-R-T2M-OD2	2	1/8	2.0	12	26.9	33.5	12.9
SS-R-T3M-OD2	3	1/8	2.0	12	26.9	33.5	12.9
SS-R-T3M-OD4	3	1/4	2.4	12	29.5	36.1	12.9
SS-R-T4M-OD4	4	1/4	2.4	12	30.5	37.1	13.7
SS-R-T6M-OD2	6	1/8	2.2	14	29.5	36.9	15.3
SS-R-T6M-OD6	6	3/8	4.8	14	33.3	40.7	15.3
SS-R-T6M-OD8	6	1/2	4.8	14	38.9	46.3	15.3
SS-R-T8M-OD6	8	3/8	6.4	15	34.5	42.0	16.2
SS-R-T8M-OD8	8	1/2	6.4	15	40.1	47.6	16.2
SS-R-T10M-OD6	10	3/8	6.8	18	36.6	44.2	17.2
SS-R-T10M-OD8	10	1/2	7.9	18	42.2	49.8	17.2
SS-R-T12M-OD8	12	1/2	9.4	22	42.2	52.3	22.8
SS-R-T12M-OD12	12	3/4	9.4	22	43.7	53.8	22.8
SS-R-T18M-OD12	18	3/4	15.0	27	46.0	56.1	24.4
SS-R-T18M-OD16	18	1	15.1	27	52.3	62.4	24.4
SS-R-T25M-OD16	25	1	20.3	35	57.2	69.5	31.3

REDUCER

R 系列变径接头




卡套管与卡套接头连接(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	E	F 六角尺寸	I	A	D
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-R-T2M-OD3M	2	3	1.7	12	26.9	33.5	12.9
SS-R-T3M-OD4M	3	4	2.2	12	28.4	35.0	12.9
SS-R-T3M-OD6M	3	6	2.4	12	29.5	36.1	12.9
SS-R-T3M-OD10M	3	10	2.4	14	31.8	38.4	12.9
SS-R-T4M-OD6M	4	6	2.4	12	30.5	37.1	13.7
SS-R-T6M-OD3M	6	3	2.1	14	29.5	36.9	15.3
SS-R-T6M-OD8M	6	8	4.8	14	32.5	39.9	15.3
SS-R-T6M-OD10M	6	10	4.8	14	33.3	40.7	15.3
SS-R-T6M-OD12M	6	12	4.8	14	38.9	46.3	15.3
SS-R-T6M-OD18M	6	18	4.8	22	42.2	49.6	15.3
SS-R-T8M-OD6M	8	6	4.0	15	32.8	40.3	16.2
SS-R-T8M-OD10M	8	10	6.4	15	34.5	42.0	16.2
SS-R-T8M-OD12M	8	12	6.4	15	40.1	47.6	16.2
SS-R-T10M-OD6M	10	6	4.0	18	34.8	42.4	17.2
SS-R-T10M-OD8M	10	8	5.6	18	35.8	43.4	17.2
SS-R-T10M-OD12M	10	12	7.9	18	42.2	49.8	17.2
SS-R-T10M-OD15M	10	15	7.9	18	43.7	51.3	17.2
SS-R-T10M-OD18M	10	18	7.9	22	43.7	51.3	17.2
SS-R-T12M-OD6M	12	6	4.0	22	34.8	44.9	22.8
SS-R-T12M-OD8M	12	8	5.6	22	35.8	45.9	22.8
SS-R-T12M-OD10M	12	10	7.1	22	36.6	46.7	22.8
SS-R-T12M-OD16M	12	16	9.5	22	43.7	53.8	22.8
SS-R-T12M-OD18M	12	18	9.5	22	43.7	53.8	22.8
SS-R-T12M-OD20M	12	20	9.5	22	46.0	56.1	22.8
SS-R-T12M-OD22M	12	22	9.5	24	46.0	56.1	22.8
SS-R-T12M-OD25M	12	25	9.5	27	52.3	62.4	22.8
SS-R-T16M-OD12M	16	12	8.8	24	42.9	53.0	24.4
SS-R-T18M-OD12M	18	12	8.8	27	44.5	54.6	24.4
SS-R-T18M-OD16M	18	16	12.7	27	46.0	56.1	24.4
SS-R-T18M-OD20M	18	20	15.1	27	47.5	57.6	24.4
SS-R-T18M-OD22M	18	22	15.1	27	47.5	57.6	24.4
SS-R-T18M-OD25M	18	25	15.1	27	52.3	62.4	24.4
SS-R-T20M-OD16M	20	16	12.7	30	47.8	57.9	26.0
SS-R-T20M-OD18M	20	18	13.9	30	47.8	57.9	26.0
SS-R-T20M-OD22M	20	22	15.9	30	49.3	59.4	26.0
SS-R-T20M-OD25M	20	25	15.9	30	54.1	64.2	26.0
SS-R-T22M-OD18M	22	18	13.9	30	47.8	57.9	26.0
SS-R-T22M-OD20M	22	20	15.1	30	49.3	59.4	26.0
SS-R-T22M-OD25M	22	25	18.3	30	54.1	64.2	26.0
SS-R-T25M-OD18M	25	18	13.9	35	50.8	63.1	31.3
SS-R-T25M-OD20M	25	20	15.1	35	52.3	64.6	31.3

PORT CONNECTOR

PC 系列孔口接头



卡套接头与卡套接头连接(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		E		H	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-PC-T2	1/8	3.17	.08	2.03	.88	22.4
SS-PC-T4	1/4	6.35	.17	4.20	.98	24.9
SS-PC-T6	3/8	9.52	.27	6.85	1.03	26.2
SS-PC-T8	1/2	12.70	.37	9.40	1.41	35.8

卡套接头与卡套接头连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	H
	mm	mm	mm
SS-PC-T3M	3	2.1	22.2
SS-PC-T6M	6	4.0	25.0
SS-PC-T8M	8	5.6	25.9
SS-PC-T10M	10	7.1	27.1
SS-PC-T12M	12	8.8	36.2

REDUCING PORT CONNECTOR

RPC 系列孔口变径接头




卡套接头与卡套接头连接(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		H	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-RPC-T4-OD2	1/4	6.35	1/8	3.17	.08	2.03	.89	22.6
SS-RPC-T6-OD2	3/8	9.52	1/8	3.17	.08	2.03	.91	23.2
SS-RPC-T6-OD4	3/8	9.52	1/4	6.35	.17	4.20	.98	24.9
SS-RPC-T8-OD4	1/2	12.70	1/4	6.35	.17	4.20	1.15	29.2
SS-RPC-T8-OD6	1/2	12.70	3/8	9.52	.28	7.10	1.20	30.5

卡套接头与卡套接头连接(公制)


基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	E	H
	mm	mm	mm	mm
SS-PRC-T8M-OD6M	8	6	4.0	24.7
SS-PRC-T10M-OD6M	10	6	4.0	25.8
SS-PRC-T10M-OD8M	10	8	5.6	26.1
SS-PRC-T12M-OD6M	12	6	4.0	29.1
SS-PRC-T12M-OD8M	12	8	5.6	29.8
SS-PRC-T12M-OD10M	12	10	7.1	30.6

CAP**C 系列管帽****卡套管管帽(英制)**

基本 订购型号	T 卡套管外径		F 六角尺寸	H		A		D	
	inch	mm	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-C-T2	1/8	3.17	7/16	.53	13.46	.79	20.06	.50	12.7
SS-C-T4	1/4	6.35	1/2	.63	16.00	.92	23.37	.60	15.2
SS-C-T6	3/8	9.52	5/8	.72	18.28	1.01	26.65	.66	16.8
SS-C-T8	1/2	12.70	13/16	.75	19.05	1.15	29.21	.90	22.9

卡套管管帽(公制)


基本 订购型号	T 卡套管外径	F 六角尺寸	H	A	D
	mm	mm	mm	mm	mm
SS-C-T2M	2	12	13.5	20.1	12.9
SS-C-T3M	3	12	13.5	20.1	12.9
SS-C-T4M	4	12	14.7	21.3	13.7
SS-C-T6M	6	14	15.7	23.1	15.3
SS-C-T8M	8	15	17.0	24.5	16.2
SS-C-T10M	10	18	19.0	26.6	17.2
SS-C-T12M	12	22	19.0	29.1	22.8

PLUG**P 系列堵头****卡套接头堵塞(英制)**

基本 订购型号	T 卡套管外径		F 六角尺寸
	inch	mm	inch
SS-P-T2	1/8	3.17	7/16
SS-P-T4	1/4	6.35	9/16
SS-P-T6	3/8	9.52	11/16
SS-P-T8	1/2	12.70	7/8

卡套接头堵塞(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	F 六角尺寸
	mm	mm
SS-P-T2M	2	12
SS-P-T3M	3	12
SS-P-T4M	4	12
SS-P-T6M	6	14
SS-P-T8M	8	16
SS-P-T10M	10	19
SS-P-T12M	12	22

UNION ELBOW**UE系列卡套弯头****管与管90°连接(英制)**

基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F		I		A		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-UE-T1	1/16	1.58	.05	1.27	3/8	9.5	.55	14.00	.70	17.80	.34	.86
SS-UE-T2	1/8	3.17	.09	2.28	3/8	9.5	.62	15.74	.88	22.35	.50	12.7
SS-UE-T3	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.54	13.7
SS-UE-T4	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.92	.60	15.2
SS-UE-T5	5/16	7.93	.25	6.35	9/16	14.3	.84	21.33	1.13	28.70	.64	16.2
SS-UE-T6	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.66	16.8
SS-UE-T8	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.06	.90	22.9
SS-UE-T10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	23.8	1.10	27.94	1.50	38.10	.96	24.4
SS-UE-T12	3/4	19.05	.62	15.74	1 1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.90	.96	24.4
SS-UE-T14	7/8	22.22	.72	18.29	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.02	25.9
SS-UE-T16	1	25.40	.88	22.35	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.00	1.23	31.2


管与管90°连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	F		I	A	D
	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-UE-T3M	3	2.4	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-UE-T4M	4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	13.7
SS-UE-T6M	6	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	15.3
SS-UE-T8M	8	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	16.2
SS-UE-T10M	10	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	17.2
SS-UE-T12M	12	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.8
SS-UE-T14M	14	11.1	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-UE-T15M	15	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-UE-T16M	16	12.7	15/16	23.8	27.9	38.0	24.4
SS-UE-T18M	18	15.1	1 1/16	27.0	29.7	39.8	24.4
SS-UE-T20M	20	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-UE-T22M	22	18.3	1 3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-UE-T25M	25	21.8	1 3/8	34.9	36.8	49.1	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE ELBOW


ME系列卡套外螺纹弯头
NPT



卡套管(英制)与NPT内螺纹90°连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F		I		A		Lx		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-ME-T1-N1	1/16	1.58	1/16	.05	1.27	7/16	11.1	.60	15.24	.75	19.05	.70	17.78	.34	8.6
SS-ME-T1-N2	1/16	1.58	1/8	.05	1.27	7/16	11.1	.60	15.24	.75	19.05	.70	17.78	.34	8.6
SS-ME-T2-N1	1/8	3.17	1/16	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-ME-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-ME-T2-N4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-ME-T3-N2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	1/2	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.74	18.80	.54	13.7
SS-ME-T3-N4	3/16	4.76	1/4	.12	3.04	1/2	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.92	23.37	.54	13.7
SS-ME-T4-N1	1/4	6.35	1/16	.12	3.04	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-ME-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-ME-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-ME-T4-N6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	11/16	17.5	.88	22.35	1.17	29.71	1.03	26.16	.60	15.2
SS-ME-T4-N8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	13/16	20.6	.96	24.38	1.25	31.75	1.30	33.02	.60	15.2
SS-ME-T5-N2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	9/16	14.3	.84	21.34	1.13	28.70	.78	19.81	.64	16.2
SS-ME-T5-N4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	9/16	14.3	.84	21.34	1.13	28.70	.96	24.38	.64	16.2
SS-ME-T5-N6	5/16	7.93	3/8	.25	6.35	11/16	17.5	.91	23.11	1.20	30.48	1.03	26.16	.64	16.2
SS-ME-T6-N2	3/8	9.52	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.82	20.83	.66	16.8
SS-ME-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-ME-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	11/16	17.5	.94	23.87	1.23	31.24	1.03	26.16	.66	16.8
SS-ME-T6-N8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.90	1.31	33.28	1.30	33.02	.66	16.8
SS-ME-T6-N12	3/8	9.52	3/4	.28	7.11	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.46	37.08	1.45	36.83	.66	16.8
SS-ME-T8-N4	1/2	12.70	1/4	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-ME-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.38	9.50	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-ME-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-ME-T8-N12	1/2	12.70	3/4	.41	10.41	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.90	22.9
SS-ME-T10-N6	5/8	15.87	3/8	.38	9.61	15/16	23.8	1.10	27.94	1.50	38.10	1.19	30.23	.96	24.4
SS-ME-T10-N8	5/8	15.87	1/2	.47	11.94	15/16	23.8	1.10	27.94	1.50	38.10	1.38	35.05	.96	24.4
SS-ME-T10-N12	5/8	15.87	3/4	.50	12.70	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-ME-T12-N8	3/4	19.05	1/2	.47	11.94	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-ME-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-ME-T14-N12	7/8	22.22	3/4	.62	15.74	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.64	41.66	1.02	25.9
SS-ME-T16-N12	1	25.40	3/4	.62	15.74	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.64	41.66	1.23	31.2
SS-ME-T16-N16	1	25.40	1	.86	21.84	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.83	46.48	1.23	31.2

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。


MALE ELBOWME系列卡套外螺纹弯头
NPT**卡套管(公制)与NPT内螺纹90°连接**

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F		I	A	Lx	D
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-ME-3M-N2	3	1/8	2.4	7/16	11.1	17.0	23.6	17.8	12.9
SS-ME-3M-N4	3	1/4	2.4	1/2	12.7	18.0	24.6	23.4	12.9
SS-ME-4M-N2	4	1/8	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	18.8	13.7
SS-ME-4M-N4	4	1/4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	23.4	13.7
SS-ME-6M-N2	6	1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-ME-6M-N4	6	1/4	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-ME-6M-N6	6	3/8	4.8	11/16	17.5	22.4	29.8	26.2	15.3
SS-ME-6M-N8	6	1/2	4.8	13/16	20.6	24.4	31.8	33.0	15.3
SS-ME-8M-N2	8	1/8	4.8	9/16	14.3	21.3	28.8	19.8	16.2
SS-ME-8M-N4	8	1/4	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	24.4	16.2
SS-ME-8M-N6	8	3/8	6.4	11/16	17.5	23.1	30.6	26.2	16.2
SS-ME-8M-N8	8	1/2	6.4	13/16	20.6	25.1	32.6	33.0	16.2
SS-ME-10M-N2	10	1/8	4.8	11/16	17.5	23.9	31.5	21.6	17.2
SS-ME-10M-N4	10	1/4	7.1	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-ME-10M-N6	10	3/8	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-ME-10M-N8	10	1/2	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	33.0	17.2
SS-ME-12M-N2	12	1/8	4.8	13/16	20.6	25.9	36.0	23.6	22.8
SS-ME-12M-N4	12	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-ME-12M-N6	12	3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-ME-12M-N8	12	1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8
SS-ME-12M-N12	12	3/4	9.5	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	22.8
SS-ME-15M-N8	15	1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-ME-16M-N6	16	3/8	9.5	15/16	23.8	27.9	38.0	30.2	24.4
SS-ME-16M-N8	16	1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-ME-16M-N12	16	3/4	12.7	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-ME-18M-N8	18	1/2	11.9	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-ME-18M-N12	18	3/4	15.1	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-ME-20M-N8	20	1/2	11.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-ME-20M-N12	20	3/4	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-ME-22M-N12	22	3/4	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-ME-22M-N16	22	1	18.3	1 3/8	34.9	34.5	44.6	46.5	26.0
SS-ME-25M-N12	25	3/4	15.9	1 3/8	34.9	36.8	49.1	41.7	31.3
SS-ME-25M-N16	25	1	21.8	1 3/8	34.9	36.8	49.1	46.5	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE ELBOW

ME系列卡套外螺纹弯头
ISO/BSP (RT)

**卡套管(英制)与ISO/BSP(RT)内螺纹90°连接**

基本 订购型号	T 卡套管外径		ISO 螺纹尺寸	E		F		I		A		lx		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-ME-T2-R2	1/8	3.17	R-1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-ME-T2-R4	1/8	3.17	R-1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-ME-T4-R2	1/4	6.35	R-1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-ME-T4-R4	1/4	6.35	R-1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-ME-T4-R6	1/4	6.35	R-3/8	.19	4.82	11/16	17.5	.88	22.35	1.17	29.71	1.03	26.16	.60	15.2
SS-ME-T4-R8	1/4	6.35	R-1/2	.19	4.82	13/16	20.6	.96	24.38	1.25	31.75	1.30	33.02	.60	15.2
SS-ME-T6-R2	3/8	9.52	R-1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.82	20.83	.66	16.8
SS-ME-T6-R4	3/8	9.52	R-1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-ME-T6-R6	3/8	9.52	R-3/8	.28	7.11	11/16	17.5	.94	23.87	1.23	31.24	1.03	26.16	.66	16.8
SS-ME-T8-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-ME-T8-R6	1/2	12.70	R-3/8	.38	9.50	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-ME-T8-R8	1/2	12.70	R-1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-ME-T12-R8	3/4	19.05	R-1/2	.47	11.94	1 1/16	27.0	1.17	29.71	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4
SS-ME-T16-R16	1	25.40	R-1	.86	21.84	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.83	46.48	1.23	31.2


卡套管(公制)与ISO/BSP(RT)内螺纹90°连接

基本 订购型号	T	ISO	E	F		I	A	lx	D
	卡套管外径 mm	螺纹尺寸 inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-ME-T3M-R2	3	R-1/8	2.4	7/16	11.1	17.0	23.6	17.8	12.9
SS-ME-T3M-R4	3	R-1/4	2.4	1/2	12.7	18.0	24.6	23.4	12.9
SS-ME-T4M-R2	4	R-1/8	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	18.8	13.7
SS-ME-T4M-R4	4	R-1/4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	23.4	13.7
SS-ME-T6M-R2	6	R-1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-ME-T6M-R4	6	R-1/4	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-ME-T6M-R6	6	R-3/8	4.8	11/16	17.5	22.4	29.8	26.2	15.3
SS-ME-T6M-R8	6	R-1/2	4.8	13/16	20.6	24.4	31.8	33.0	15.3
SS-ME-T8M-R2	8	R-1/8	4.8	9/16	14.3	21.3	28.8	19.8	16.2
SS-ME-T8M-R4	8	R-1/4	6.4	9/16	14.3	21.3	28.8	24.4	16.2
SS-ME-T8M-R6	8	R-3/8	6.4	11/16	17.5	23.1	30.6	26.2	16.2
SS-ME-T8M-R8	8	R-1/2	6.4	13/16	20.6	25.1	32.6	33.0	16.2
SS-ME-T10M-R4	10	R-1/4	7.1	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-ME-T10M-R6	10	R-3/8	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	26.2	17.2
SS-ME-T10M-R8	10	R-1/2	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	33.0	17.2
SS-ME-T12M-R4	12	R-1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-ME-T12M-R6	12	R-3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-ME-T12M-R8	12	R-1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8
SS-ME-T12M-R12	12	R-3/4	9.5	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	22.8
SS-ME-T14M-R8	14	R-1/2	11.0	15/16	23.8	27.9	38.0	35.0	24.4
SS-ME-T15M-R8	15	R-1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-ME-T16M-R8	16	R-1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.1	24.4
SS-ME-T18M-R12	18	R-3/4	15.1	1 1/16	27.0	29.7	39.8	36.8	24.4
SS-ME-T20M-R12	20	R-3/4	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-ME-T22M-R12	22	R-3/4	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	41.7	26.0
SS-ME-T25M-R16	25	R-1	21.8	1 3/8	34.9	36.8	49.1	46.5	31.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

FEMALE ELBOW

FE系列内螺纹弯头
NPT



卡套管(英制)与NPT外螺纹90°连接


基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F 六角尺寸		I		A		lx		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-FE-T2-FN2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.75	19.05	.50	12.7
SS-FE-T2-FN4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	11/16	17.5	.82	20.80	1.08	27.43	.88	22.40	.50	12.7
SS-FE-T3-FN2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	1/2	12.7	.74	18.80	1.00	25.40	.75	19.05	.54	13.7
SS-FE-T4-FN2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.92	.75	19.05	.60	15.2
SS-FE-T4-FN4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	11/16	17.5	.88	22.40	1.17	29.72	.88	22.40	.60	15.2
SS-FE-T4-FN6	1/4	6.35	3/8	.19	4.82	15/16	23.8	.96	24.38	1.25	31.75	.88	22.40	.60	15.2
SS-FE-T4-FN8	1/4	6.35	1/2	.19	4.82	1 1/16	27.0	1.07	27.18	1.36	34.54	1.12	28.45	.60	15.2
SS-FE-T5-FN2	5/16	7.93	1/8	.25	6.35	9/16	14.3	.84	21.30	1.13	28.70	.75	19.05	.64	16.2
SS-FE-T5-FN4	5/16	7.93	1/4	.25	6.35	11/16	17.5	.91	23.11	1.20	30.48	.88	22.40	.64	16.2
SS-FE-T6-FN2	3/8	9.52	1/8	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.75	19.05	.66	16.8
SS-FE-T6-FN4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	11/16	17.5	0.94	23.87	1.23	31.24	.88	22.40	.66	16.8
SS-FE-T6-FN6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	15/16	23.8	1.02	25.90	1.31	33.27	.88	22.40	.66	16.8
SS-FE-T6-FN8	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.42	36.07	1.12	28.45	.66	16.8
SS-FE-T8-FN4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.40	.90	22.9
SS-FE-T8-FN6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.40	.90	22.9
SS-FE-T8-FN8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	36.86	1.12	28.45	.90	22.9
SS-FE-T10-FN6	5/8	15.87	3/8	.50	12.70	15/16	23.8	1.10	27.90	1.50	38.10	.88	22.40	.96	24.4
SS-FE-T10-FN8	5/8	15.87	1/2	.50	12.70	1 1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.86	1.12	28.45	.96	24.4
SS-FE-T12-FN8	3/4	19.05	1/2	.62	15.74	1 1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.86	1.12	28.45	.96	24.4
SS-FE-T12-FN12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-FE-T14-FN12	7/8	22.22	3/4	.72	18.28	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	1.02	25.9
SS-FE-T16-FN12	1	25.40	3/4	.88	22.35	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-FE-T16-FN16	1	25.40	1	.88	22.35	1 11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.59	1.50	38.10	1.23	31.2

卡套管(公制)与NPT外螺纹90°连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F		I	A	lx	D
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-FE-T6M-FN2	6	1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	19.0	15.3
SS-FE-T6M-FN4	6	1/4	4.8	11/16	17.5	22.4	29.8	22.4	15.3
SS-FE-T6M-FN8	6	1/2	4.8	1 1/16	27.0	27.2	34.6	28.4	15.3
SS-FE-T8M-FN4	8	1/4	6.4	11/16	17.5	23.1	30.6	22.4	16.2
SS-FE-T10M-FN2	10	1/8	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	19.0	17.2
SS-FE-T10M-FN4	10	1/4	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-FE-T12M-FN4	12	1/4	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-FE-T12M-FN8	12	1/2	9.5	1 1/16	27.0	28.7	38.8	28.4	22.8
SS-FE-T16M-FN8	16	1/2	12.7	1 1/16	27.0	29.7	39.8	28.4	24.4

MALE PIPE WELD ELBOW

MPWE系列卡套公称管对焊弯头




卡套管与公称管90°外焊

基本 订购型号	T 卡套管外径		J 公称管外径		E		F		I		H		A		Ix		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MPWE-T4-W2	1/4	6.35	1/8	10.30	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	.38	9.65	1.06	26.92	.74	18.8	.60	15.2
SS-MPWE-T4-W4	1/4	6.35	1/4	13.70	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	.56	14.22	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-MPWE-T6-W4	3/8	9.52	1/4	13.70	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	.56	14.22	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-MPWE-T8-W8	1/2	12.70	1/2	21.34	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	.75	19.05	1.42	36.06	1.30	33.02	.90	22.9

TUBE SOCKET WELD ELBOW

TSWE系列卡套管承插焊弯头




卡套管与卡套管90°承插焊接

基本 订购型号	T 卡套管外径		K 卡套管外径		E		F		I		H		A		Ix		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-TSWE-T4-OD4	1/4	6.35	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.60	.31	7.87	1.06	26.98	.77	19.60	.60	15.2
SS-TSWE-T6-OD6	3/8	9.52	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	.38	9.65	1.20	30.98	.91	23.11	.66	16.8
SS-TSWE-T8-OD8	1/2	12.70	1/2	12.70	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.90	.50	12.70	1.42	36.06	1.02	25.90	.90	22.9

REDUCING ELBOW

RE系列变径弯头



卡套管与卡套接头90°连接(英制)



基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F		I		A		Ix		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-RE-T4-OD6	1/4	6.35	3/8	9.52	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	1.20	30.5	1.24	31.5	.60	15.2
SS-RE-T4-OD6	1/4	6.35	1/2	12.7	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	1.20	30.5	1.28	32.5	.60	15.2

卡套管与卡套接头90°连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F		I		A		Ix		D	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-RE-T6M-OD6M	6	6	6	6	4.0	4.0	12.7	12.7	19.6	19.6	27.0	27.0	23.8	23.8	15.3	15.3
SS-RE-T12M-OD12M	12	12	12	12	8.8	8.8	28.6	28.6	27.9	27.9	38.0	38.0	40.4	40.4	22.8	22.8

UNION TEE

UT系列卡套三通接头

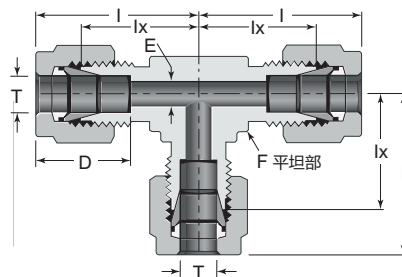**管与管连接(英制)**



基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F		lx		l		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-UT-T1	1/16	1.58	.05	1.27	3/8	9.5	.55	14.00	.70	17.80	.34	8.6
SS-UT-T2	1/8	3.17	.09	2.28	3/8	9.5	.62	15.74	.88	22.35	.50	12.7
SS-UT-T3	3/16	4.76	.12	3.04	1/2	12.7	.70	17.80	.96	24.40	.54	13.7
SS-UT-T4	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.55	1.06	26.90	.60	15.2
SS-UT-T5	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.64	16.2
SS-UT-T6	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	.66	16.8
SS-UT-T8	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.06	.90	22.9
SS-UT-T10	5/8	15.87	.50	12.70	15/16	23.8	1.13	28.70	1.53	38.90	.96	24.4
SS-UT-T12	3/4	19.05	.62	15.74	1 1/16	27.0	1.17	29.70	1.57	39.90	.96	24.4
SS-UT-T14	7/8	22.22	.72	18.29	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.02	25.9
SS-UT-T16	1	25.40	.88	22.35	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.00	1.23	31.2

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	F		lx	l	D
	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm
SS-UT-T2M	2	1.7	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-UT-T3M	3	2.4	3/8	9.5	15.7	22.3	12.9
SS-UT-T4M	4	2.4	1/2	12.7	18.8	25.4	13.7
SS-UT-T6M	6	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	15.3
SS-UT-T8M	8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	16.2
SS-UT-T10M	10	7.9	11/16	17.5	23.9	31.5	17.2
SS-UT-T12M	12	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.8
SS-UT-T14M	14	11.1	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-UT-T15M	15	11.9	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-UT-T16M	16	12.7	15/16	23.8	28.7	38.8	24.4
SS-UT-T18M	18	15.1	1 1/16	27.0	29.7	39.8	24.4
SS-UT-T20M	20	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-UT-T22M	22	18.3	1 3/8	34.9	34.5	44.6	26.0
SS-UT-T25M	25	21.8	1 3/8	34.9	36.8	49.1	31.3

REDUCING TEE

RUT系列卡套三通变径接头

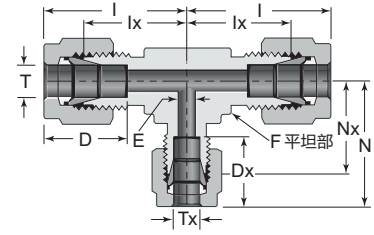**管与管连接(英制)**



基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		I		N		D		Dx		E		F		Ix		Nx	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-RUT-T4-T2-T4	1/4	6.35	1/8	3.17	1.06	26.9	1.03	26.2	.60	15.2	.50	12.7	.09	2.28	1/2	12.7	.77	19.6	.77	19.6
SS-RUT-T6-T4-T6	3/8	9.52	1/4	6.35	1.20	30.5	1.14	29.0	.66	16.8	.60	15.2	.19	4.82	5/8	15.9	.91	23.1	.85	21.6
SS-RUT-T8-T4-T8	1/2	12.70	1/4	6.35	1.42	36.1	1.25	31.8	.90	22.9	.60	15.2	.19	4.82	13/16	20.6	1.02	25.9	.96	24.4
SS-RUT-T8-T6-T8	1/2	12.70	3/8	9.52	1.42	36.1	1.31	33.3	.90	22.9	.66	16.8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.9	1.02	25.9
SS-RUT-T10-T6-T10	5/8	15.88	3/8	9.52	1.53	38.9	1.42	36.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	15/16	23.8	1.13	28.7	1.13	28.7
SS-RUT-T12-T4-T12	3/4	19.05	1/4	6.35	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.60	15.2	.19	4.82	11/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-RUT-T12-T6-T12	3/4	19.05	3/8	9.52	1.57	39.9	1.46	37.1	.96	24.4	.66	16.8	.28	7.11	11/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-RUT-T12-T8-T12	3/4	19.05	1/2	12.70	1.57	39.9	1.57	39.9	.96	24.4	.90	22.9	.41	10.41	11/16	27.0	1.17	29.7	1.17	29.7
SS-RUT-T16-T6-T16	1	25.4	3/8	9.52	1.93	49.0	1.65	41.9	1.23	31.2	.66	16.8	.28	7.11	1 3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5
SS-RUT-T16-T8-T16	1	25.4	1/2	12.70	1.93	49.0	1.76	44.7	1.23	31.2	.90	22.9	.41	10.41	1 3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5
SS-RUT-T16-T12-T16	1	25.4	3/4	19.05	1.93	49.0	1.76	44.7	1.23	31.2	0.96	24.4	.62	15.75	1 3/8	34.9	1.45	36.8	1.36	34.5

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	Tx 卡套管外径	I	N	D	Dx	E	F		Ix	Nx
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
SS-RUT-T8M-T6M-T8M	8	6	29.9	29.8	16.2	15.3	4.8	5/8	15.9	22.4	22.4
SS-RUT-T10M-T6M-T10M	10	6	31.5	31.3	17.2	15.3	4.8	11/16	17.5	23.9	23.9
SS-RUT-T12M-T6M-T12M	12	6	36.0	31.8	22.8	15.3	4.8	13/16	20.6	25.9	24.4
SS-RUT-T12M-T10M-T12M	12	10	36.0	33.5	22.8	17.2	7.9	13/16	20.6	25.9	25.9
SS-RUT-T14M-T10M-T14M	14	10	38.8	36.3	24.4	17.2	7.9	15/16	23.8	28.7	28.7
SS-RUT-T18M-T12M-T18M	18	12	39.8	39.8	24.4	22.8	9.5	1 1/16	27.0	29.7	29.7

MALE BRANCH TEE

MBT系列卡套外螺纹三通
支管、NPT

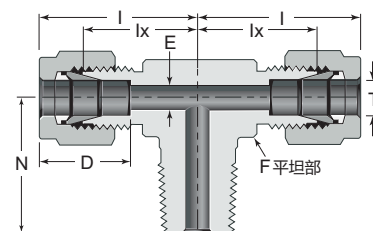


卡套管(英制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F		lx		I		N		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MBT-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-MBT-T2-N4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.37	.50	12.7
SS-MBT-T3-N2	3/16	4.76	1/8	.12	3.04	7/16	11.1	.70	17.78	.96	24.38	.70	17.78	.54	13.7
SS-MBT-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.80	.60	15.2
SS-MBT-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-MBT-T5-N2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.82	20.83	.64	16.2
SS-MBT-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-MBT-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.91	1.31	33.27	1.11	28.19	.66	16.8
SS-MBT-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.38	9.65	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-MBT-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.30	33.02	.90	22.9
SS-MBT-T10-N8	5/8	15.87	1/2	.47	11.94	15/16	23.8	1.13	28.7	1.53	38.86	1.41	35.81	.96	24.4
SS-MBT-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1 1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4

卡套管(英制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F		lx	I	N	D
	mm			inch	mm				
SS-MBT-T6M-N2	6	1/8	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-MBT-T6M-N4	6	1/4	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-MBT-T8M-N2	8	1/8	4.8	5/8	15.9	22.4	29.9	20.8	16.2
SS-MBT-T8M-N4	8	1/4	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	25.4	16.2
SS-MBT-T10M-N4	10	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	33.5	28.2	17.2
SS-MBT-T12M-N4	12	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-MBT-T12M-N6	12	3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8
SS-MBT-T12M-N8	12	1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8
SS-MBT-T16M-N8	16	1/2	11.9	15/16	23.8	28.7	38.8	35.8	24.4

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

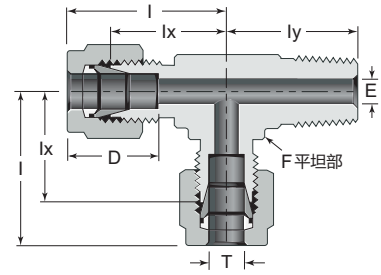MALE RUN TEEMRT系列外螺纹直三通
直通、NPT**卡套管(英制)与NPT内螺纹连接**

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F		lx		l		ly		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MRT-T2-N2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	7/16	11.1	.67	17.02	.93	23.62	.70	17.78	.50	12.7
SS-MRT-T2-N4	1/8	3.17	1/4	.09	2.28	1/2	12.7	.71	18.03	.97	24.64	.92	23.40	.50	12.7
SS-MRT-T3-N2	3/16	4.76	1/8	.12	3.05	7/16	11.1	.70	17.78	.96	24.38	.70	17.78	.54	13.7
SS-MRT-T4-N2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.74	18.8	.60	15.2
SS-MRT-T4-N4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	.92	23.37	.60	15.2
SS-MRT-T5-N2	5/16	7.93	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	.82	20.83	.64	16.2
SS-MRT-T6-N4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.00	25.40	.66	16.8
SS-MRT-T6-N6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	13/16	20.6	1.02	25.91	1.31	33.27	1.11	28.19	.66	16.8
SS-MRT-T8-N6	1/2	12.70	3/8	.38	9.5	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.11	28.19	.90	22.9
SS-MRT-T8-N8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.91	1.42	36.07	1.30	33.00	.90	22.9
SS-MRT-T10-N8	5/8	15.87	1/2	.47	11.94	15/16	23.8	1.10	27.94	1.50	38.1	1.38	35.05	.96	24.4
SS-MRT-T12-N12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1 1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.45	36.83	.96	24.4



卡套管(公制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E		F		lx	l	ly	D
	mm		mm	inch	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MRT-T6M-N2	6	1/8	4.8	1/8	1/2	12.7	19.6	27.0	18.8	15.3
SS-MRT-T6M-N4	6	1/4	4.8	1/4	1/2	12.7	19.6	27.0	23.4	15.3
SS-MRT-T8M-N2	8	1/8	4.8	5/8	15.9	22.4	29.9	20.8	16.2	
SS-MRT-T8M-N4	8	1/4	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	25.4	16.2	
SS-MRT-T10M-N4	10	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	33.5	28.2	17.2	
SS-MRT-T12M-N4	12	1/4	7.1	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8	
SS-MRT-T12M-N6	12	3/8	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	28.2	22.8	
SS-MRT-T12M-N8	12	1/2	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	33.0	22.8	
SS-MRT-T16M-N8	16	1/2	11.9	15/16	23.8	27.9	38.0	35.0	24.4	

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

FEMALE BRANCH TEE

FBT系列内螺纹支三通
支管、NPT

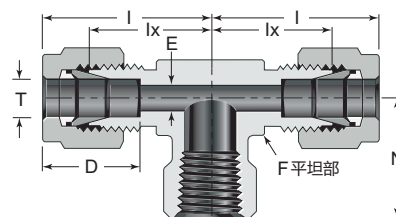**卡套管(英制)与NPT外螺纹连接**



基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F		Ix		I		N		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-FBT-T2-FN2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	5/8	15.9	.70	18.00	.97	24.64	.75	19.05	.50	12.7
SS-FBT-T4-FN2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.77	19.56	1.06	26.96	.75	19.05	.60	15.2
SS-FBT-T4-FN4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	13/16	20.6	.88	22.35	1.17	29.71	.88	22.35	.60	15.2
SS-FBT-T6-FN4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	13/16	20.6	.94	23.88	1.23	31.24	.88	22.35	.66	16.8
SS-FBT-T6-FN6	3/8	9.52	3/8	.28	7.11	15/16	23.8	1.02	25.90	1.31	33.27	.88	22.35	.66	16.8
SS-FBT-T6-FN6	3/8	9.52	1/2	.28	7.11	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.42	36.07	1.12	28.45	.66	16.8
SS-FBT-T8-FN4	1/2	12.70	1/4	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-FBT-T8-FN6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.90	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-FBT-T8-FN8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	38.86	1.12	28.45	.90	22.9
SS-FBT-T10-FN8	5/8	15.87	1/2	.50	12.70	1 1/16	27.0	1.13	28.70	1.53	38.86	1.12	28.44	.96	24.4
SS-FBT-T12-FN12	3/4	19.05	3/4	.62	15.74	1 3/8	34.9	1.36	34.50	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-FBT-T16-FN12	1	25.4	3/4	.88	22.35	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-FBT-T16-FN16	1	25.4	1	.88	22.35	1 11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.60	1.50	38.10	1.23	31.2

卡套管(公制)与NPT外螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F		Ix	I	N	D
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-FBT-T6M-FN2	6	1/8	4.8	5/8	15.9	19.6	27.0	19.0	15.3
SS-FBT-T6M-FN4	6	1/4	4.8	13/16	20.6	22.4	29.8	22.4	15.3
SS-FBT-T8M-FN2	8	1/8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	19.0	16.2
SS-FBT-T8M-FN4	8	1/4	6.4	13/16	20.6	23.1	30.6	22.4	16.2
SS-FBT-T10M-FN4	10	1/4	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-FBT-T10M-FN6	10	3/8	7.9	15/16	23.8	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-FBT-T12M-FN4	12	1/4	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-FBT-T12M-FN6	12	3/8	9.5	15/16	23.8	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-FBT-T12M-FN8	12	1/2	9.5	1 1/16	23.8	28.7	38.8	28.4	22.8
SS-FBT-T16M-FN8	16	1/2	12.7	1 1/16	23.8	28.7	38.8	28.4	24.4

FEMALE RUN TEE

FRT系列内螺纹直三通
直通、NPT

**卡套管(英制)与NPT外螺纹连接**

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F		lx		I		ly		D	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-FRT-T2-FN2	1/8	3.17	1/8	.09	2.28	5/8	15.9	.71	18.00	.97	24.63	.75	19.05	.50	12.7
SS-FRT-T4-FN2	1/4	6.35	1/8	.19	4.82	5/8	15.9	.77	19.55	1.06	26.92	.75	19.05	.60	15.2
SS-FRT-T4-FN4	1/4	6.35	1/4	.19	4.82	13/16	20.6	.88	22.35	1.17	29.71	.88	22.35	.60	15.2
SS-FRT-T6-FN4	3/8	9.52	1/4	.28	7.11	13/16	20.6	.94	23.87	1.23	31.24	.88	22.35	.66	16.8
SS-FRT-T8-FN6	1/2	12.70	3/8	.41	10.41	15/16	23.8	1.02	25.9	1.42	36.07	.88	22.35	.90	22.9
SS-FRT-T8-FN8	1/2	12.70	1/2	.41	10.41	1 1/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	1.12	28.45	.90	22.9
SS-FRT-T12-FN12	3/4	19.05	3/4	.62	15.75	1 3/8	34.9	1.36	34.54	1.76	44.70	1.25	31.75	.96	24.4
SS-FRT-T16-FN12	1	25.4	3/4	.88	22.35	1 3/8	34.9	1.45	36.83	1.93	49.02	1.25	31.75	1.23	31.2
SS-FRT-T16-FN16	1	25.4	1	.88	22.35	1 11/16	42.9	1.63	41.40	2.11	53.59	1.50	38.10	1.23	31.2


卡套管(公制)与NPT外螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F		lx	l	ly	D
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
SS-FRT-T6M-FN2	6	1/8	4.8	5/8	15.9	19.6	27.0	19.0	15.3
SS-FRT-T6M-FN4	6	1/4	4.8	13/16	20.6	22.4	29.8	22.4	15.3
SS-FRT-T8M-FN2	8	1/8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	22.4	16.2
SS-FRT-T8M-FN4	8	1/4	6.4	13/16	20.6	23.1	30.6	26.0	16.2
SS-FRT-T10M-FN4	10	1/4	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	22.4	17.2
SS-FRT-T12M-FN4	12	1/4	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-FRT-T12M-FN6	12	3/8	9.5	15/16	23.8	25.9	36.0	22.4	22.8
SS-FRT-T12M-FN8	12	1/2	9.5	1 1/16	27.0	29.7	39.8	28.4	22.8
SS-FRT-T16M-FN8	16	1/2	12.7	1 1/16	27.0	29.7	39.8	28.4	24.4

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

UNION CROSS

UC系列四通管接头



管与管连接(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F		Ix		Ax		I		A		D	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-UC-T2	1/8	3.17	.09	2.28	3/8	9.5	.62	15.74	.88	22.35	1.24	31.48	1.76	44.70	.50	12.7
SS-UC-T4	1/4	6.35	.19	4.82	1/2	12.7	.77	19.56	1.06	26.92	1.54	39.12	2.12	53.84	.60	15.2
SS-UC-T5	5/16	7.93	.25	6.35	5/8	15.9	.88	22.35	1.17	29.71	1.76	44.70	2.34	59.42	.64	16.2
SS-UC-T6	3/8	9.52	.28	7.11	5/8	15.9	.91	23.11	1.20	30.48	1.82	46.22	2.40	60.96	.66	16.8
SS-UC-T8	1/2	12.70	.41	10.41	13/16	20.6	1.02	25.9	1.42	36.07	2.04	51.80	2.84	72.14	.90	22.9
SS-UC-T12	3/4	19.05	.62	15.74	11/16	27.0	1.17	29.72	1.57	39.88	2.34	59.44	3.14	79.76	.96	24.4
SS-UC-T16	1	25.40	.88	22.35	13/8	34.9	1.45	36.8	1.93	49.02	2.90	73.60	3.86	98.04	1.23	31.2

管与管连接(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	E	F		Ix	Ax	I	A	D
	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-UC-T3M	3	2.4	3/8	9.5	15.7	22.3	31.5	44.7	12.9
SS-UC-T6M	6	4.8	1/2	12.7	19.6	27.0	39.1	53.9	15.3
SS-UC-T8M	8	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	44.7	59.7	16.2
SS-UC-T10M	10	7.9	13/16	20.6	25.9	33.5	51.8	67.0	17.2
SS-UC-T12M	12	9.5	13/16	20.6	25.9	36.0	51.8	72.0	22.8
SS-UC-T16M	16	12.7	15/16	23.8	26.9	37.0	53.8	74.0	24.4
SS-UC-T18M	18	15.1	1 1/16	27.0	28.2	38.3	56.4	76.6	24.4
SS-UC-T20M	20	15.9	1 3/8	34.9	34.5	44.6	69.0	89.3	26.0
SS-UC-T22M	22	18.3	1 3/8	34.9	34.6	44.7	69.1	89.4	26.0
SS-UC-T25M	25	21.8	1 3/8	34.9	36.8	49.1	73.7	98.3	31.3

MALE ADAPTER TUBE TO PIPE

MA系列卡套管外螺纹转换接头
NPT



卡套接头(英制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F	Ax		A	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm
SS-MA-OD2-N2	1/8	3.17	1/8	.08	2.0	7/16	.53	13.45	1.16	29.5
SS-MA-OD2-N4	1/8	3.17	1/4	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.37	34.8
SS-MA-OD4-N2	1/4	6.35	1/8	.17	4.2	7/16	.62	15.75	1.25	31.8
SS-MA-OD4-N4	1/4	6.35	1/4	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.46	37.1
SS-MA-OD4-N6	1/4	6.35	3/8	.17	4.2	11/16	.62	15.75	1.49	37.9
SS-MA-OD4-N8	1/4	6.35	1/2	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.71	43.4
SS-MA-OD6-N2	3/8	9.52	1/8	.27	6.9	7/16	.69	17.50	1.32	33.5
SS-MA-OD6-N4	3/8	9.52	1/4	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.53	38.9
SS-MA-OD6-N6	3/8	9.52	3/8	.27	6.9	11/16	.69	17.50	1.56	39.6
SS-MA-OD6-N8	3/8	9.52	1/2	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.78	45.2
SS-MA-OD8-N4	1/2	12.70	1/4	.28	7.1	9/16	.91	23.10	1.75	44.5
SS-MA-OD8-N6	1/2	12.70	3/8	.37	9.4	11/16	.91	23.10	1.78	45.2
SS-MA-OD8-N8	1/2	12.70	1/2	.37	9.4	7/8	.91	23.10	2.0	50.8
SS-MA-OD12-N8	3/4	19.05	1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06	52.3
SS-MA-OD12-N12	3/4	19.05	3/4	.59	15.0	1 1/16	.97	24.65	2.06	52.3
SS-MA-OD12-N16	3/4	19.05	1	.59	15.0	1 3/8	.97	24.65	2.28	57.3
SS-MA-OD16-N12	1	25.40	3/4	.60	15.8	1 1/16	1.30	33.00	2.31	58.7
SS-MA-OD16-N16	1	25.40	1	.80	20.3	1 3/8	1.30	33.00	2.60	66.0


卡套接头(公制)与NPT内螺纹连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F	Ax		A	
	mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm
SS-MA-OD3M-N2	3		1/8	2.1		12	13.5		30.0	
SS-MA-OD3M-N4	3		1/4	2.1		14	13.5		35.3	
SS-MA-OD6M-N2	6		1/8	4.0		12	15.7		32.8	
SS-MA-OD6M-N4	6		1/4	4.0		14	15.7		38.1	
SS-MA-OD6M-N6	6		3/8	4.0		18	15.7		37.0	
SS-MA-OD6M-N8	6		1/2	4.0		22	15.7		43.4	
SS-MA-OD8M-N2	8		1/8	4.8		12	16.8		33.5	
SS-MA-OD8M-N4	8		1/4	5.6		14	16.8		39.1	
SS-MA-OD8M-N6	8		3/8	5.6		17.46	16.8		37.8	
SS-MA-OD8M-N8	8		1/2	5.6		22	16.8		43.0	
SS-MA-OD10M-N4	10		1/4	7.1		14	17.5		39.9	
SS-MA-OD10M-N6	10		3/8	7.1		18	17.5		40.6	
SS-MA-OD10M-N8	10		1/2	7.1		22	17.5		46.2	
SS-MA-OD12M-N4	12		1/4	7.1		16	23.1		46.5	
SS-MA-OD12M-N6	12		3/8	8.8		18	23.1		46.5	
SS-MA-OD12M-N8	12		1/2	8.8		22	23.1		52.0	
SS-MA-OD16M-N8	16		1/2	11.9		22	24.7		50.5	
SS-MA-OD20M-N12	20		3/4	15.1		27	26.6		54.3	

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE ADAPTER TUBE TO PIPE

MA系列卡套管外螺纹转换接头
ISO/BSP (RT)



卡套接头(英制)与ISO/BSP锥形螺纹(RT)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		R 螺纹尺寸	E		F	Ax		A	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm
SS-MA-OD2-R2	1/8	3.17	R-1/8	.08	2.0	7/16	.53	13.45	1.16	29.5
SS-MA-OD2-R4	1/8	3.17	R-1/4	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.37	34.8
SS-MA-OD4-R2	1/4	6.35	R-1/8	.17	4.2	7/16	.62	15.75	1.25	31.8
SS-MA-OD4-R4	1/4	6.35	R-1/4	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.46	37.1
SS-MA-OD4-R6	1/4	6.35	R-3/8	.17	4.2	11/16	.62	15.75	1.49	37.9
SS-MA-OD4-R8	1/4	6.35	R-1/2	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.71	43.4
SS-MA-OD6-R4	3/8	9.52	R-1/4	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.53	38.9
SS-MA-OD6-R6	3/8	9.52	R-3/8	.27	6.9	11/16	.69	17.50	1.56	39.6
SS-MA-OD6-R8	3/8	9.52	R-1/2	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.78	45.2
SS-MA-OD8-R4	1/2	12.70	R-1/4	.28	7.1	9/16	.91	23.10	1.75	44.5
SS-MA-OD8-R6	1/2	12.70	R-3/8	.37	9.4	11/16	.91	23.10	1.78	45.2
SS-MA-OD8-R8	1/2	12.70	R-1/2	.37	9.4	7/8	.91	23.10	2.00	50.8
SS-MA-OD10-R8	5/8	15.87	R-1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06	52.3
SS-MA-OD12-R8	3/4	19.05	R-1/2	.47	11.9	7/8	.97	24.65	2.06	52.3
SS-MA-OD12-R12	3/4	19.05	R-3/4	.59	15.0	1 1/16	.97	24.65	2.06	52.3
SS-MA-OD16-R16	1	25.40	R-1	.80	20.3	1 3/8	1.30	33.00	2.60	66.0



卡套接头(公制)与ISO/BSP锥形螺纹(RT)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	R 螺纹尺寸	E	F	Ax	A
	mm					
SS-MA-OD6M-R2	6	R-1/8	4.0	12	15.7	32.8
SS-MA-OD6M-R4	6	R-1/4	4.0	14	15.7	38.1
SS-MA-OD6M-R8	6	R-1/2	4.0	22	15.7	43.4
SS-MA-OD8M-R2	8	R-1/8	4.8	12	16.8	33.5
SS-MA-OD8M-R4	8	R-1/4	5.6	14	16.8	39.1
SS-MA-OD8M-R6	8	R-3/8	5.6	17.46	16.8	37.8
SS-MA-OD10M-R4	10	R-1/4	7.1	14	17.5	39.9
SS-MA-OD10M-R6	10	R-3/8	7.1	18	17.5	40.6
SS-MA-OD10M-R8	10	R-1/2	7.1	22	17.5	46.2
SS-MA-OD12M-R4	12	R-1/4	7.1	16	23.1	46.5
SS-MA-OD12M-R6	12	R-3/8	8.8	18	23.1	46.2
SS-MA-OD12M-R8	12	R-1/2	8.8	22	23.1	52.0
SS-MA-OD20M-R12	20	R-3/4	15.1	27	26.6	54.3

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

MALE ADAPTER TUBE TO PIPE

MA系列卡套管外螺纹转换接头
ISO/BSP (RS)



卡套接头(英制)与ISO/BSP平形螺纹(RS)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		G 螺纹尺寸	E		K		F	Ax		I		A	
	inch	mm		inch	mm	inch	mm		inch	mm	inch	mm	inch	mm
SS-MA-OD2-G2	1/8	3.17	G-1/8	.08	2.0	.54	13.8	9/16	.53	13.45	.28	7.1	1.22	31.0
SS-MA-OD2-G4	1/8	6.35	G-1/4	.08	2.0	.71	18.0	3/4	.53	13.45	.44	11.2	1.41	35.8
SS-MA-OD4-G2	1/4	3.17	G-1/8	.16	4.0	.54	13.8	9/16	.62	15.75	.28	7.1	1.20	30.5
SS-MA-OD4-G4	1/4	6.35	G-1/4	.17	4.2	.71	18.0	3/4	.62	15.75	.44	11.2	1.42	36.0
SS-MA-OD6-G4	3/8	6.35	G-1/4	.23	5.8	.71	18.0	3/4	.69	17.50	.44	11.2	1.57	39.9
SS-MA-OD6-G6	3/8	9.52	G-3/8	.27	6.9	.86	21.8	7/8	.69	17.50	.44	11.2	1.60	40.6
SS-MA-OD8-G4	1/2	6.35	G-1/4	.23	5.8	.71	18.0	3/4	.91	23.10	.44	11.2	1.85	47.0
SS-MA-OD8-G6	1/2	9.52	G-3/8	.31	7.9	.86	21.8	7/8	.91	23.10	.44	11.2	1.88	47.7
SS-MA-OD8-G8	1/2	12.70	G-1/2	.37	9.4	1.02	26.0	1 1/16	.91	23.10	.56	14.2	1.96	49.8
SS-MA-OD12-G12	3/4	19.05	G-3/4	.59	15.0	1.26	32.0	1 5/16	.97	24.65	.62	15.7	2.16	54.9
SS-MA-OD16-G16	1	25.40	G-1	.78	19.8	1.54	39.0	1 5/8	1.23	31.20	.72	18.3	2.59	65.8



卡套接头(公制)与ISO/BSP平形螺纹(RS)连接

基本 订购型号	T 卡套管外径	G 螺纹尺寸	E		K		F	Ax		I		A	
	mm		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
SS-MA-OD6M-G2	6	G-1/8	4.0	13.8	9/16	15.7	7.1	30.4					
SS-MA-OD6M-G4	6	G-1/4	4.0	18.0	19	15.7	11.2	38.9					
SS-MA-OD8M-G4	8	G-1/4	5.6	18.0	19	16.8	11.2	40.1					
SS-MA-OD10M-G4	10	G-1/4	5.9	18.0	19	17.5	11.2	40.9					
SS-MA-OD10M-G6	10	G-3/8	7.1	21.8	22	17.5	11.2	41.7					
SS-MA-OD10M-G8	10	G-1/2	7.1	26.0	27	17.5	14.2	44.7					
SS-MA-OD12M-G4	12	G-1/4	6.4	18.0	19	23.1	11.2	47.0					
SS-MA-OD12M-G6	12	G-3/8	7.9	21.8	22	23.1	11.2	47.2					
SS-MA-OD12M-G8	12	G-1/2	8.8	26.0	27	23.1	14.2	50.5					
SS-MA-OD18M-G8	18	G-1/2	11.9	26.0	27	24.6	14.2	51.3					
SS-MA-OD18M-G12	18	G-3/4	13.9	32.0	35	24.6	15.7	55.9					

*尺寸E是最小公称孔口。其它尺寸仅供参考、并可变更。

FEMALE ADAPTER TUBE TO PIPE

FA系列卡套管内螺纹转换接头
NPT



卡套管与NPT内螺纹转换接头(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		NPT 螺纹尺寸	E		F	Ax		A	
	inch	mm		inch	mm		inch	mm	inch	mm
SS-FA-OD2-FN2	1/8	3.17	1/8	.08	2.0	9/16	.53	13.45	1.24	31.5
SS-FA-OD2-FN4	1/8	3.17	1/4	.08	2.0	3/4	.53	13.45	1.39	35.3
SS-FA-OD4-FN2	1/4	6.35	1/8	.17	4.2	9/16	.62	15.75	1.30	33.0
SS-FA-OD4-FN4	1/4	6.35	1/4	.17	4.2	3/4	.62	15.75	1.46	37.1
SS-FA-OD4-FN6	1/4	6.35	3/8	.17	4.2	7/8	.62	15.75	1.55	39.4
SS-FA-OD4-FN8	1/4	6.35	1/2	.17	4.2	1 1/16	.62	15.75	1.79	45.5
SS-FA-OD6-FN2	3/8	9.52	1/8	.27	6.9	9/16	.69	17.50	1.35	34.3
SS-FA-OD6-FN4	3/8	9.52	1/4	.27	6.9	3/4	.69	17.50	1.50	38.1
SS-FA-OD6-FN6	3/8	9.52	3/8	.27	6.9	7/8	.69	17.50	1.59	40.4
SS-FA-OD6-FN8	3/8	9.52	1/2	.27	6.9	1 1/16	.69	17.50	1.84	46.7
SS-FA-OD8-FN4	1/2	12.70	1/4	.37	9.4	3/4	.91	23.10	1.71	43.4
SS-FA-OD8-FN6	1/2	12.70	3/8	.37	9.4	7/8	.91	23.10	1.79	45.5
SS-FA-OD8-FN8	1/2	12.70	1/2	.37	9.4	1 1/16	.91	23.10	2.05	52.1
SS-FA-OD12-FN8	3/4	19.05	1/2	.59	15.0	1 1/16	.97	24.65	2.08	52.8
SS-FA-OD12-FN12	3/4	19.05	3/4	.59	15.0	1 5/16	.97	24.65	2.16	54.9
SS-FA-OD12-FN16	3/4	19.05	1	.59	15.0	1 5/8	.97	24.65	2.30	58.4
SS-FA-OD16-FN16	1	25.40	3/4	.80	20.3	1 5/16	1.23	31.20	2.39	60.7
SS-FA-OD16-FN16	1	25.40	1	.80	20.3	1 5/8	1.23	31.20	2.53	64.3

卡套管与NPT内螺纹转换接头(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	NPT 螺纹尺寸	E	F	Ax	A
	mm					
SS-FA-OD3M-FN2	3	1/8	2.1	14	13.5	31.5
SS-FA-OD3M-FN4	3	1/4	2.1	19	13.5	35.3
SS-FA-OD4M-FN4	4	1/4	2.2	19	14.2	35.0
SS-FA-OD6M-FN2	6	1/8	4.0	14	15.7	32.5
SS-FA-OD6M-FN4	6	1/4	4.0	19	15.7	37.1
SS-FA-OD6M-FN6	6	3/8	4.0	22	15.7	39.6
SS-FA-OD6M-FN8	6	1/2	4.0	27	15.7	45.5
SS-FA-OD8M-FN2	8	1/8	5.6	14	16.8	34.3
SS-FA-OD8M-FN4	8	1/4	5.6	19	16.8	37.6
SS-FA-OD8M-FN8	8	1/2	5.6	27	16.8	46.0
SS-FA-OD10M-FN4	10	1/4	7.1	19	17.5	38.1
SS-FA-OD10M-FN6	10	3/8	7.1	22	17.5	40.1
SS-FA-OD10M-FN8	10	1/2	7.1	27	17.5	46.5
SS-FA-OD12M-FN4	12	1/4	8.8	19	23.1	43.4
SS-FA-OD12M-FN6	12	3/8	8.8	22	23.1	45.5
SS-FA-OD12M-FN8	12	1/2	8.8	27	23.1	52.3
SS-FA-OD16M-FN6	16	3/8	12.7	24	24.7	48.0
SS-FA-OD16M-FN8	16	1/2	12.7	27	24.7	53.1
SS-FA-OD20M-FN8	20	1/2	15.1	27	26.6	56.0
SS-FA-OD20M-FN12	20	3/4	15.1	35	26.6	56.0

NUT

N系列螺母



卡套螺母(英制)


基本 订购型号	T 卡套管外径		F	L	
	inch	mm		inch	mm
SS-N-T1	1/16	1.58	5/16	.31	7.87
SS-N-T2	1/8	3.17	7/16	.47	11.93
SS-N-T3	3/16	4.76	1/2	.47	11.93
SS-N-T4	1/4	6.35	9/16	.50	12.70
SS-N-T5	5/16	7.93	5/8	.53	13.46
SS-N-T6	3/8	9.52	11/16	.56	14.22
SS-N-T8	1/2	12.70	7/8	.69	17.52
SS-N-T10	5/8	15.87	1	.69	17.52
SS-N-T12	3/4	19.05	1 1/8	.69	17.52
SS-N-T14	7/8	22.22	1 1/4	.69	17.52
SS-N-T16	1	25.40	1 1/2	.81	20.57
SS-N-T20	1 1/4	31.75	1 7/8	1.25	31.75
SS-N-T24	1 1/2	38.10	2 1/4	1.50	38.10
SS-N-T32	2	50.80	3	2.06	52.32

卡套螺母(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	F	L
	mm	mm	mm
SS-N-T2M	2	12	11.9
SS-N-T3M	3	12	11.9
SS-N-T4M	4	12	11.9
SS-N-T6M	6	14	12.7
SS-N-T8M	8	16	13.5
SS-N-T10M	10	19	15.1
SS-N-T12M	12	22	17.4
SS-N-T14M	14	25	17.4
SS-N-T15M	15	25	17.4
SS-N-T16M	16	25	17.4
SS-N-T18M	18	30	17.4
SS-N-T20M	20	32	17.4
SS-N-T22M	22	32	17.4
SS-N-T25M	25	38	20.6
SS-N-T38M	38	60	40.6
SS-N-T50M	50	3 inch	54.0

MALE NUT

MN系列螺钉




卡套螺钉(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径		F	L	
	inch	mm		inch	mm
SS-MN-T1	1/16	1.58	1/4	.38	9.5
SS-MN-T2	1/8	3.17	7/16	.53	13.46
SS-MN-T4	1/4	6.35	1/2	.62	15.75

FRONT FERRULE

FF系列前卡套



前卡套(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	
	inch	mm
SS-FF-T1	1/16	1.58
SS-FF-T2	1/8	3.17
SS-FF-T3	3/16	4.76
SS-FF-T4	1/4	6.35
SS-FF-T5	5/16	7.93
SS-FF-T6	3/8	9.52
SS-FF-T8	1/2	12.70
SS-FF-T10	5/8	15.87
SS-FF-T12	3/4	19.05
SS-FF-T14	7/8	22.22
SS-FF-T16	1	25.40
SS-FF-T20	1 1/4	31.75
SS-FF-T24	1 1/2	38.10
SS-FFT-32	2	50.80

前卡套(公制)

基本 订购型号	T 卡套管外径 mm
SS-FF-T2M	2
SS-FF-T3M	3
SS-FF-T4M	4
SS-FF-T6M	6
SS-FF-T8M	8
SS-FF-T10M	10
SS-FF-T12M	12
SS-FF-T14M	14
SS-FF-T15M	15
SS-FF-T16M	16
SS-FF-T18M	18
SS-FF-T20M	20
SS-FF-T22M	22
SS-FF-T25M	25
SS-FF-T38M	38
SS-FF-T50M	50

BACK FERRULE

BF系列后卡套



后卡套(英制)

基本 订购型号	T 卡套管外径	
	inch	mm
SS-BF-T1	1/16	1.58
SS-BF-T2	1/8	3.17
SS-BF-T3	3/16	4.76
SS-BF-T4	1/4	6.35
SS-BF-T5	5/16	7.93
SS-BF-T6	3/8	9.52
SS-BF-T8	1/2	12.70
SS-BF-T10	5/8	15.87
SS-BF-T12	3/4	19.05
SS-BF-T14	7/8	22.22
SS-BF-T16	1	25.40
SS-BF-T20	1 1/4	31.75
SS-BF-T24	1 1/2	38.10
SS-BF-T32	2	50.80

后卡套(公制)


基本 订购型号	T 卡套管外径 mm
SS-BF-T2M	2
SS-BF-T3M	3
SS-BF-T4M	4
SS-BF-T6M	6
SS-BF-T8M	8
SS-BF-T10M	10
SS-BF-T12M	12
SS-BF-T14M	14
SS-BF-T15M	15
SS-BF-T16M	16
SS-BF-T18M	18
SS-BF-T20M	20
SS-BF-T22M	22
SS-BF-T25M	25
SS-BF-T38M	38
SS-BF-T50M	50

色谱分析和柱端接头

- 适用于液体或气体色谱
- 316L不锈钢材质
- 尺寸1/16至1/2in.

UNION

UCG系列色谱分析直通接头





管与管连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F		N		D		A		死区
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-UCG-T1	1/16	1.58	0.013	0.33	5/16	7.94	0.84	21.34	0.61	15.49	1.25	31.75	6.6 X 10-5cm ³

REDUCING UNION

RUCG系列色谱分析变径接头




管与管连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		Tx 卡套管外径		E		F		N		A		D		Dx		死区
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-RUCG-T4-T1	1/4	6.35	1/16	1.58	0.013	0.33	1/2	12.7	3/4	19.05	1.24	31.45	0.60	15.24	0.61	15.49	6.8 X 10-5cm ³
SS-RUCG-T6-T1	3/8	9.52	1/16	1.58	0.013	0.33	5/8	15.9	13/16	20.63	1.30	33.02	0.66	16.76	0.61	15.49	6.8 X 10-5cm ³

UNION TEE

UTC系列色谱分析三通接头

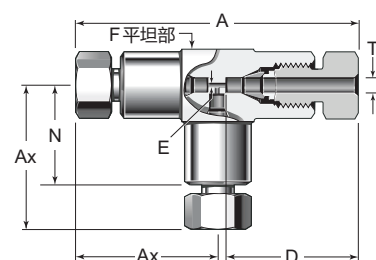

管与管连接

基本 订购型号	T 卡套管外径		E		F		N		D		Ax		A		死区
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
SS-UTC-T1	1/16	1.58	0.013	0.33	3/8	9.52	0.45	11.43	0.61	15.49	0.66	16.76	1.32	33.53	2.8 X 10-4cm ³

聚创流体科技公司是流体系统解决方案的主要开发商和提供商，为科研、仪表、制药、石油和天然气、电力、石化、替代燃料和半导体行业提供产品、组装和服务。

安全的产品选择

设备选定和操作错误时，会导致系统故障和事故。

因此选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充足的额定值、正确的安装、使用维护是系统设计师和用户责任。

质量保证信息

聚创流体科技公司对其产品提供终身有限保证。

聚创（上海）流体科技有限公司
JUCHUANG (SHANGHAI) FLUID TECHNOLOGY CO. LTD

上海市嘉定区静唐路168号

电 话: 021-56555288

传 真: 021-56556608

网 址: www.gcetec.com

邮 编: 201802

电子邮件: gcetec@163.com