

GCTEC®

超高纯隔膜阀

ULTRA - HIGH PUITY DIAPHRAGM VALVE



GCTEC®
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

LD 系列

低压手动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢双重熔炼材料, 用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5µin, 完全可清扫流道:
 - 截流区最小化
 - 便于吹扫
 - 流量最大化

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氦气泄露测试性能
 - 极少生产颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氦气测试。



技术数据

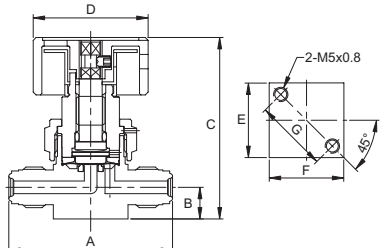
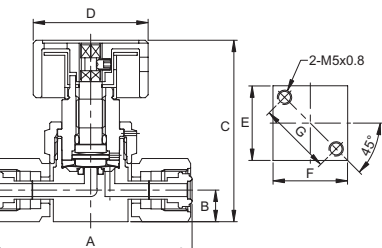
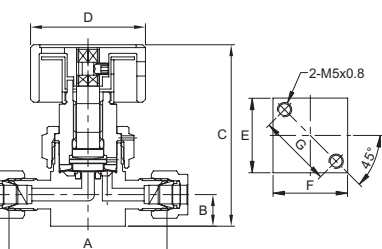
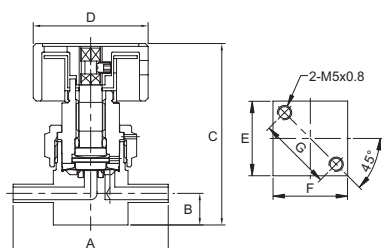
主要规格				
端接规格		1/4"	3/8", 1/2"	3/4"
流量系数(Cv)		0.27	0.7	1.7
最高使用压力		300 pisp (20.7 bar)		
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)		
	PFA , Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)		
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He		
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He		

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10µin	Ra 5µin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®

产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	A	B	C	D	E	F	G
	LD4MS-VC	1/4"VCJ 外螺纹	57	11	63	40	25	26	25.4
	LD6MS-VC	3/8"VCJ 外螺纹	77	16	76	40	36	36	28
	LD8MS-VC	1/2"VCJ 外螺纹	77	16	76	40	36	36	28
	LD12MS-VC	3/4"VCJ 外螺纹	107	23	82.8	40	46	48	35
	LD4MS-VFC	1/4"VCJ 内螺纹	70.6	11	63	40	25	26	25.4
	LD6MS-VFC	3/8"VCJ 内螺纹	83	16	76	40	36	36	28
	LD8MS-VFC	1/2"VCJ 内螺纹	83	16	76	40	36	36	28
	LD12MS-VFC	3/4"VCJ 内螺纹	179.2	23	82.8	40	46	48	35
	LD4MS-TC	1/4" 卡套接头	48	11	63	40	25	26	25.4
	LD6MS-TC	3/8" 卡套接头	64	16	76	40	36	36	28
	LD8MS-TC	1/2" 卡套接头	64	16	76	40	36	36	28
	LD12MS-TC	3/4" 卡套接头	126	23	82.8	40	46	48	35
	LD4MS-BWC	1/4" 卡套管对焊	54	11	63	40	25	26	25.4
	LD6MS-BWC	3/8" 卡套管对焊	69	16	76	40	36	36	28
	LD8MS-BWC	1/2" 卡套管对焊	69	16	76	40	36	36	28
	LD12MS-BWC	3/4" 卡套管对焊	156	23	82.8	40	46	48	35

订购信息

示例: LD4MS-VC-EP-SS			
端接尺寸	4 = 1/4" 6 = 3/8" 8 = 1/2" 12 = 3/4"	端接方式	V = VCJ 外螺纹 VF = VCJ 内螺纹 T = 卡套接头 BW = 卡套管对焊
操作方法	M = 270°手动	阀座材质	C = PCTFE A = PFA VS = Vespel®
阀门形状	S = 直通 A = 直角 L = L型	表面光洁度选项	BA = Ra 10µin EP = Ra 5µin
		阀体/隔膜材质	SS = 316L/SS316L SH = SS 316L /Hastelloy C-22 SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22 SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

LD 系列

低压气动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢双重熔炼材料, 用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5µin, 完全可清扫流道:
 - 截流区最小化
 - 便于吹扫
 - 流量最大化

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氦气泄露测试性能
 - 极少生产颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氦气测试。



技术数据

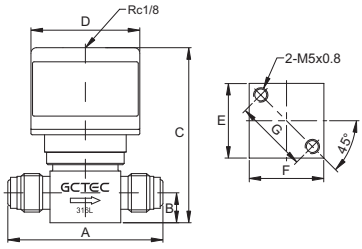
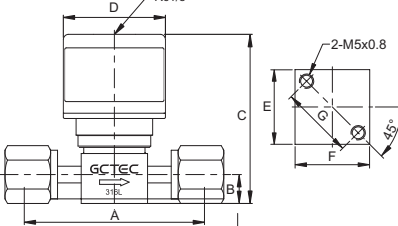
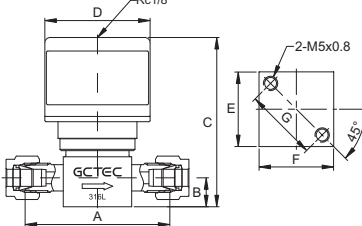
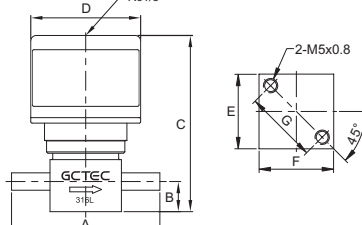
主要规格				
端接规格		1/4"	3/8", 1/2"	3/4"
流量系数 (Cv)		0.27	0.7	1.7
最高使用压力		250psig (17.2 bar)		
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)		
	PFA , Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)		
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He		
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He		

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10µin	Ra 5µin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®

产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	A	B	C	D	E	F	G
	LD4CS-VC	1/4"VCJ 外螺纹	57	11	67	40	25	26	25.4
	LD4OS-VC	1/4"VCJ 外螺纹	57	11	67	40	25	26	25.4
	LD6CS-VC	3/8"VCJ 外螺纹	77	16	84	55	36	36	28
	LD6OS-VC	3/8"VCJ 外螺纹	77	16	77.5	55	36	36	28
	LD8CS-VC	1/2"VCJ 外螺纹	77	16	84	55	36	36	28
	LD8OS-VC	1/2"VCJ 外螺纹	77	16	77.5	55	36	36	28
	LD12CS-VC	3/4"VCJ 外螺纹	107	23	148	85	46	48	35
	LD12OS-VC	3/4"VCJ 外螺纹	107	23	143	85	46	48	35
	LD4CS-VFC	1/4"VCJ 内螺纹	70.6	11	67	40	25	26	25.4
	LD4OS-VFC	1/4"VCJ 内螺纹	70.6	11	67	40	25	26	25.4
	LD6CS-VFC	3/8"VCJ 内螺纹	83	16	84	55	36	36	28
	LD6OS-VFC	3/8"VCJ 内螺纹	83	16	77.5	55	36	36	28
	LD8CS-VFC	1/2"VCJ 内螺纹	83	16	84	55	36	36	28
	LD8OS-VFC	1/2"VCJ 内螺纹	83	16	77.5	55	36	36	28
	LD12CS-VFC	3/4"VCJ 内螺纹	179.2	23	148	85	46	48	35
	LD12OS-VFC	3/4"VCJ 内螺纹	179.2	23	143	85	46	48	35
	LD4CS-TC	1/4" 卡套接头	48	11	67	40	25	26	25.4
	LD4OS-TC	1/4" 卡套接头	48	11	67	40	25	26	25.4
	LD6CS-TC	3/8" 卡套接头	64	16	84	55	36	36	28
	LD6OS-TC	3/8" 卡套接头	64	16	77.5	55	36	36	28
	LD8CS-TC	1/2" 卡套接头	64	16	84	55	36	36	28
	LD8OS-TC	1/2" 卡套接头	64	16	77.5	55	36	36	28
	LD12CS-TC	3/4" 卡套接头	126	23	148	85	46	48	35
	LD12OS-TC	3/4" 卡套接头	126	23	143	85	46	48	35
	LD4CS-BWC	1/4" 卡套管对焊	54	11	67	40	25	26	25.4
	LD4OS-BWC	1/4" 卡套管对焊	54	11	67	40	25	26	25.4
	LD6CS-BWC	3/8" 卡套管对焊	69	16	84	55	36	36	28
	LD6OS-BWC	3/8" 卡套管对焊	69	16	77.5	55	36	36	28
	LD8CS-BWC	1/2" 卡套管对焊	69	16	84	55	36	36	28
	LD8OS-BWC	1/2" 卡套管对焊	69	16	77.5	55	36	36	28
	LD12CS-BWC	3/4" 卡套管对焊	156	23	148	85	46	48	35
	LD12OS-BWC	3/4" 卡套管对焊	156	23	143	85	46	48	35

订购信息

示例: LD4CS-VC-EP-SS			
端接尺寸	4 = 1/4" 6 = 3/8" 8 = 1/2" 12 = 3/4"	端接方式	V = VCJ 外螺纹 VF = VCJ 内螺纹 T = 卡套接头 BW = 卡套管对焊
操作方法	C = 常闭 O = 常开	阀座材质	C = PCTFE A = PFA VS = Vespel®
阀门形状	S = 直通 A = 直角 L = L型	表面光洁度选项	BA = Ra 10µin EP = Ra 5µin
		阀体/隔膜材质	SS = 316L/SS316L SH = SS 316L /Hastelloy C-22 SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22 SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

HD 系列

高压手动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢双重熔炼材料, 用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5µin, 完全可清扫流道。
 - 截流区最小化
 - 便于吹扫
 - 流量最大化

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氦气泄露测试性能
 - 极少生产颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氦气测试。



技术参数

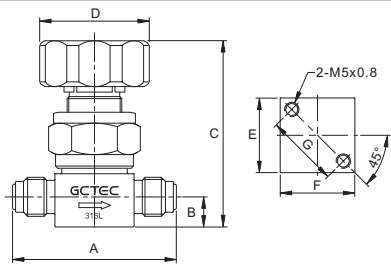
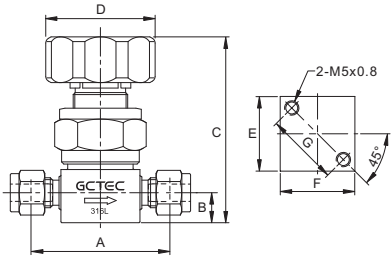
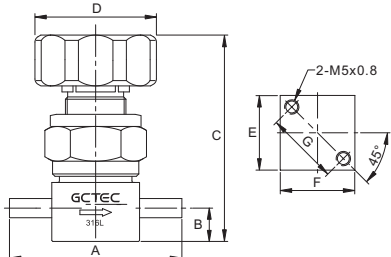
主要规格			
端接规格		1/4", 3/8", 1/2"	
流量系数 (Cv)		0.27	
最高使用压力		3500 psig (241 bar)	
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)	
	PFA , Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)	
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10μin	Ra 5μin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®

产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	A	B	C	D	E	F	H
	HD4MS-VC	1/4"VCJ 外螺纹	60	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD4MS-VFC	1/4"VCJ 内螺纹	76.6	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD4MS-TC	1/4" 卡套接头	49.7	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD4MS-TC	3/8" 卡套接头	51.7	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD4MS-BWC	1/4" 卡套管对焊	48.2	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD6MS-BWC	3/8" 卡套管对焊	48.2	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4
	HD8MS-BWC	1/2" 卡套管对焊	48.2	11.1	73.7	48	28.6	29	25.4

订购信息

示例: HD4MS-VC-EP-SS			
端接尺寸	4 = 1/4"	端接方式	V = VCJ 外螺纹
	6 = 3/8"		VF = VCJ 内螺纹
操作方法	8 = 1/2"	阀座材质	T = 卡套接头
			BA = Ra 10µin
阀门形状	S = 直通	表面光洁度选项	EP = Ra 5µin
	A = 直角		SS = 316L/SS316L
	L = L型	阀体/隔膜材质	SH = SS 316L /Hastelloy C-22
			SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22
			SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

HD 系列

高压气动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢双重熔炼材料, 用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5µin, 完全可清扫流道:
 - 截流区最小化
 - 便于吹扫
 - 流量最大化

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氮气泄露测试性能
 - 极少生产颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氮气测试。



技术参数



主要规格			
端接规格		1/4", 3/8", 1/2"	
流量系数 (Cv)		0.27	
最高使用压力		3500 psig (241 bar)	
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)	
	PFA , Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)	
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10µin	Ra 5µin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®

产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	A	B	C	D	E	F	G
	HD4CS-VC	1/4" VCJ 外螺纹	60	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD4CS-VFC	1/4" VCJ 内螺纹	76.6	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD4CS-TC	1/4" 卡套接头	49.7	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD4CS-TC	3/8" 卡套接头	51.7	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD4CS-BWC	1/4" 卡套管焊接	48.2	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD6CS-BWC	3/8" 卡套管焊接	48.2	11.1	99	40	28.6	29	25.4
	HD8CS-BWC	1/2" 卡套管焊接	48.2	11.1	99	40	28.6	29	25.4

订购信息

示例: HD4CS-VC-EP-SS			
端接尺寸	4 = 1/4"	端接方式	V = VCJ 外螺纹
	6 = 3/8"		VF = VCJ 内螺纹
操作方法	8 = 1/2"	阀座材质	T = 卡套接头
			BA = Ra 10µin
阀门形状	C = 常闭	表面光洁度选项	EP = Ra 5µin
	S = 直通		SS = 316L/SS316L
	A = 直角	阀体/隔膜材质	SH = SS 316L /Hastelloy C-22
	L = L型		SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22
			SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

B23 系列

两联三通手动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢阀体材料,用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5μin, 完全可清扫流道。
- 将两个LD或HD系列隔膜阀合二为一, 通过共同的流路最大限度缩小了死区, 而且脱气性优异。
- 在保持原有阀门基本性能的同时, 通过同类或异类组合, 可以设计出最紧凑的配管系统。
- 可以根据配管布局选择最合适的流路系统, 配管配置, 接头种类。
- 可以设计制作三联以上的特殊规格的多联隔膜阀。

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氦气泄露测试性能
 - 极少生产颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氦气测试。



技术数据


主要规格			
端接规格		1/4"	3/8", 1/2"
流量系数(Cv)		0.22	0.7
最高使用压力		低压: 300 pisp (20.7bar), 高压: 3500 pisp (241bar)	
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)	
	PFA, Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)	
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ sccs He	

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10μin	Ra 5μin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®


内部流路

A 流路




B23V型


B 流路



B23V 型



B23H 型



B23H 型

产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	L	H	H1	A	A1	B	T1	C	W	T
	B23V	1/4"VCJ	107.6	72	11	41	122	64	26	53.8	40	15
	B23V	1/2"VCJ	143	87	16	41	142	97	36	71.5	70	20
	B23H	1/4"VCJ	107.6	72	11	41	122	64	26	34.8	40	15
	B23H	1/2"VCJ	143	87	16	41	142	97	36	41	70	20

订购信息

示例: B23V-LD4M-VFC-A-EP-SS

接口方向	V = 垂直 H = 水平	端接方式	V = VCJ 外螺纹 VF = VCJ 内螺纹 BW = 卡套管对焊
型号系列	LD = LD 系列低压手动隔膜阀 HD = HD 系列高压手动隔膜阀	阀座材质	C = PCTFE A = PFA VS = Vespel®
端接尺寸	4 = 1/4" 6 = 3/8" 8 = 1/2"	流路	A = A 流路 B = B 流路
		表面光洁度选项	BA = Ra 10μin EP = Ra 5μin
操作方法	M = 270°手动	阀体/隔膜材质	SS = 316L/SS316L SH = SS 316L /Hastelloy C-22 SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22 SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

B23 系列

两联三通气动隔膜阀

特点

阀体

- SS316L VAR 不锈钢阀体材料, 用于超高纯应用。
- 内表面粗糙度可达Ra 5µin, 完全可清扫流道。
- 将两个LD或HD系列隔膜阀合二为一, 通过共同的流路最大。限度缩小了死区, 而且脱气性优异。
- 在保持原有阀门基本性能的同时, 通过同类或异类组合, 可以设计出最紧凑的配管系统。
- 可以根据配管布局选择最合适的流路系统, 配管配置, 接头种类。
- 可以设计制作三联以上的特殊规格的多联隔膜阀。

隔膜

- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提供高强度和耐腐蚀性能。
- 最优设计, 使用寿命长。

阀座

- 全封闭式阀座设计具有以下优点:
 - 优秀的抗膨胀和防污染能力
 - 改进的氦气泄露测试性能
 - 极少产生颗粒
 - 使用寿命长
- 高清洁的组装和包装适用于高纯洁度的半导体产业。
- 每一个产品出厂都经过氦气测试。



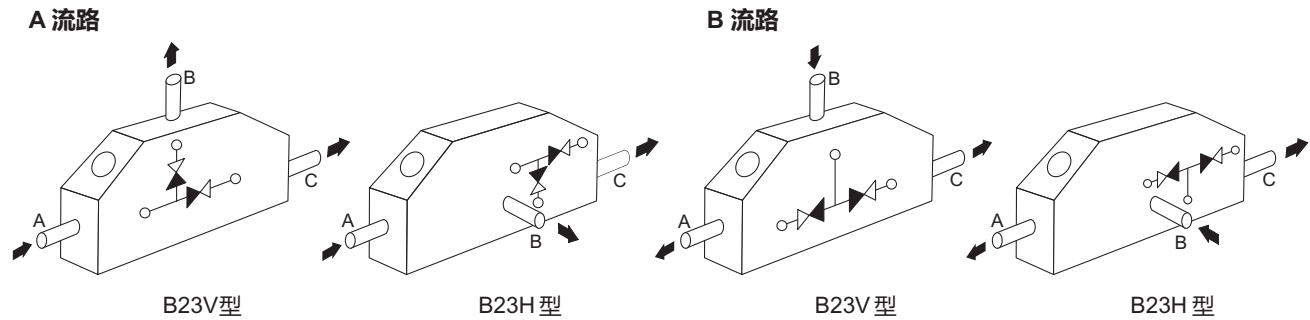
技术数据

主要规格			
端接规格		1/4"	3/8", 1/2"
流量系数(Cv)		0.22	0.7
最高使用压力		低压: 300 pisp (20.7bar), 高压: 3500 pisp (241bar)	
工作温度	PCTFE	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)	
	PFA , Vespel®	-26°C - 177°C (-15°F - 350°F)	
阀体内漏率		1x10 ⁻⁹ cccs He	
阀体外漏率		1x10 ⁻⁹ cccs He	

产品等级			
等级	BA	EP	SEP
阀体材质	SS 316L		SS 316L VAR
内表面粗糙度	Ra 10µin	Ra 5µin	
研磨	机械研磨加工	电解研磨加工	
清洗	脱脂清洗+精密清洗		
包装	单层	双层	

产品材质	
阀体	SS 316L/A479, SS 316L VAR/SEMI F20-0305
隔膜	SS 316L, Hastelloy® C-22, 钴基超级合金
阀座	PCTFE, PFA, Vespel®

内部流路



产品尺寸

尺寸以 mm 表示, 仅供参考, 可能会变动。

型号系列	型号	端接尺寸	L	H	H1	A	A1	B	T1	C	W	T
	B23V	1/4"VCJ	107.6	72	11	41	122	64	26	53.8	40	15
	B23V	1/2"VCJ	143	87	16	41	142	97	36	71.5	70	20
	B23H	1/4"VCJ	107.6	72	11	41	122	64	26	34.8	40	15
	B23H	1/2"VCJ	143	87	16	41	142	97	36	41	70	20

订购信息

示例: B23V-LD4C-VFC-A-EP-SS			
接口方向	V = 垂直	端接方式	V = VCJ 外螺纹
	H = 水平		VF = VCJ 内螺纹
			BW = 卡套管对焊
型号系列	LD = LD 系列低压气动隔膜阀	阀座材质	C = PCTFE
	HD = HD 系列高压气动隔膜阀		A = PFA
			VS = Vespel®
端接尺寸	4 = 1/4"	流路	A = A 流路
	6 = 3/8"		B= B 流路
	8 = 1/2"	表面光洁度选项	BA = Ra 10µin
			EP = Ra 5µin
操作方法	C = 常闭	阀体/隔膜材质	SS = 316L/SS316L
	O = 常开		SH = SS 316L /Hastelloy C-22
			SVH = SS 316L VAR /Hastelloy C-22
			SVE = SS 316L VAR /钴基超级合金

*以上为常规订货规格, 如需订购其它规格型号请联系我司销售人员或代理商。

聚创(上海)流体科技公司是流体系统解决方案的主要开发商和提供商为科研、仪表、制药、石油和天然气、电力、石化、替代燃料和半导体行业提供产品、组装和服务。

安全的产品选择

设备选定和操作错误时，会导致系统故障和事故。
因此选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充足的额定值、正确的安装、使用维护是系统设计师和用户的责任。

质量保证信息

聚创(上海)流体科技公司对其产品提供终身有限保证。

聚创（上海）流体科技有限公司
JUCHUANG (SHANGHAI) FLUID TECHNOLOGY CO.LTD

上海市嘉定区静唐路168号

电 话: 021-56555288

传 真: 021-56556608

网 址: www.gcetec.com

邮 编: 201802

电子邮件: gcetec@163.com